



La línea más completa de productos eléctricos y para la comunicación

MEDIDORES

NUEVA PRESENTACIÓN PARA
MAYOR PROTECCIÓN
DE LOS MEDIDORES



NUEVO
EMPAQUE



**PANEL ELECTRO MECÁNICO
CON SISTEMA PULSOR.**

(NO ES ANALÓGICO)

CÓDIGO

16525

ALIMENTACION: 220VAC

CORRIENTE: 5/60A

FRECUENCIA: 60HZ

COBERTURA ABS

**MEDIDOR ELECTRÓNICO
MECÁNICO MONOFÁSICO**

- ✓ Alta Precisión
- ✓ Tecnología de avanzada
- ✓ Alta resistencia a humedad, corrosión y temperatura
- ✓ Cobertura de PC para mayor resistencia ante impactos
- ✓ Facil de instalar
- ✓ Diagrama incorporado



**PANEL CON VISUAL DE
DISPLAY ELECTRÓNICO
DIGITAL.**

CÓDIGO

14160

ALIMENTACIÓN: 220 VAC

CORRIENTE: 5/60A

FRECUENCIA: 60HZ

**MEDIDOR DIGITAL
MONOFÁSICO**

**PANEL ELECTRO
MECÁNICO CON SISTEMA
PULSOR.**

CÓDIGO

29421

ALIMENTACIÓN: 3*220/380VAC

CORRIENTE: 15(100)A

FRECUENCIA: 60HZ



**MEDIDOR ELECTRÓNICO
MECÁNICO TRIFÁSICO**

MEDIDOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO

DAS5558

Especificaciones técnicas

Estándar de referencia	IEC 62053-21
Precisión	Clase 1, Clase 2
Medición de alcance	Energía activa (kWh)
Trabajo neto	1 fase 2 hilos
Tensión nominal	220V, 240V
Voltaje de operación	80~110% μ n
Corriente básica	5A
Corriente máxima	60A
Frecuencia nominal	60Hz
Contador constante	1600imp/kWh
Intensidad arranque	0.004lb
Rastreo	Ninguna corriente y menor a una salida de impulsos
Consumo de energía	Corriente de Circuito: 0.5VA Circuito de tensión: 1.0W
Temperatura de funcionamiento	-25°C a +70°C (IEC62052-11)
Temperatura de almacenamiento	-40°C a +70°C (IEC62052-11)

Operatividad

El LED de PULSE brilla indicando que el medidor detecta impulso de energía. Registro de energía: 0 ~ 99999.9 kWh. Los registros energéticos se mantienen durante 10 años después del corte de energía al medidor.

Instalación

El producto debe ser instalado por un electricista experimentado o un técnico profesional que haya leído las indicaciones en el empaque. Debe ser instalado en un ambiente seco y ventilado. Soportado a una pared con resistencia al fuego e inamovible a una altura de 1.8 m. El medidor deberá ser instalado dentro de un tablero que le proteja contra polvo o posible daño mecánico. La conexión debe concordar con el diagrama a continuación o el dibujo en la cubierta adicional. Utilizar conductores de bronce en la entrada para evitar que el metro sea quemado debido a algún contacto suelto.

MEDIDOR DIGITAL MONOFÁSICO

DSS5558

Especificaciones técnicas

Estándar de referencia	IEC 62053-21
Precisión	Clase 1
Medición de alcance	Energía activa (kWh)
Trabajo neto	1 fases 2 hilos
Tensión nominal	220V, 240V
Voltaje de operación	80~110% μ n
Corriente básica	5A
Corriente máxima	60A
Frecuencia nominal	60Hz
Contador constante	2000imp/kWh
Intensidad arranque	0.004lb
Rastreo	Ninguna corriente y menor a una salida de impulsos
Consumo de energía	Corriente de Circuito: 0.5VA Circuito de tensión: 1.0W
Temperatura de funcionamiento	-25°C a +70°C (IEC62052-11)
Temperatura de almacenamiento	-40°C a +70°C (IEC62052-11)

Operatividad

El LED de PULSE brilla indicando que el medidor detecta impulso de energía. Registro de energía: 999999.99 kWh. Los registros energéticos se mantienen durante 10 años después del corte de energía al medidor.

Instalación

El producto debe ser instalado por un electricista experimentado o un técnico profesional que haya leído las indicaciones en el empaque. Debe ser instalado en un ambiente seco y ventilado. Soportado a una pared con resistencia al fuego e inamovible a una altura de 1.8 m. El medidor deberá ser instalado dentro de un tablero que le proteja contra polvo o posible daño mecánico. La conexión debe concordar con el diagrama a continuación o el dibujo en la cubierta adicional. Utilizar conductores de bronce en la entrada para evitar que el metro sea quemado debido a algún contacto suelto.

Diagrama de conexión DAS5558

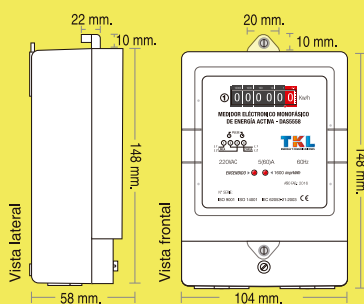


Diagrama de conexión




Diagrama de conexión DSS5558


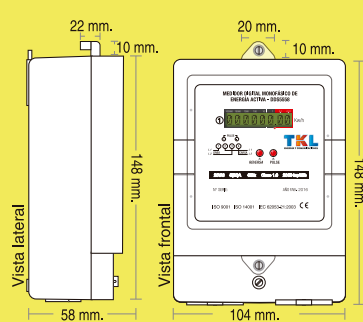


Diagrama de conexión



MEDIDOR TRIFÁSICO ELECTRÓNICO

DTS5558

Especificaciones técnicas

Estándar de referencia	IEC 62053-21
Precisión	Clase 1.0
Medición de alcance	Energía activa (kWh)
Trabajo neto	3 fases 4 hilos
Tensión nominal	3*220/380VAC
Voltaje de operación	0.8Un a 1.2Un
Corriente básica	15A
Corriente máxima	100A
Frecuencia nominal	60Hz
Contador constante	400imp/kWh
Intensidad arranque	0.004lb
Rastreo	Ninguna corriente y menor a una salida de impulsos
Consumo de energía	Corriente de Circuito: 0.5VA Circuito de tensión: 1.0W
Protección	Grado IP54
Temperatura de funcionamiento	-25°C a +70°C (IEC62052-11)
Temperatura de almacenamiento	-40°C a +70°C (IEC62052-11)

Operatividad

El LED de PULSE brilla indicando que el medidor detecta impulso de energía. Registro de energía: 0 ~ 999999.9 kWh. Los registros energéticos se mantienen aproximadamente ≥ 10 años después del corte de energía al medidor.

Instalación

El producto debe ser instalado por un electricista experimentado o un técnico profesional que haya leído las indicaciones en el empaque. Debe ser instalado en un ambiente seco y ventilado. Soportado a una pared con resistencia al fuego e inamovible a una altura de 1.8 m. El medidor deberá ser instalado dentro de un tablero que le proteja contra polvo o posible daño mecánico. La conexión debe concordar con el diagrama a continuación o el dibujo en la cubierta adicional. Utilizar conductores de bronce en la entrada para evitar que el metro sea quemado debido a algún contacto suelto.

Diagrama de conexión DTS5558





Diagrama de conexión



ISO 9001 IEC 17025 CE

FABRICADO BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES: