




AISLADOR DE SUSPENSION CERAMICO 52-3

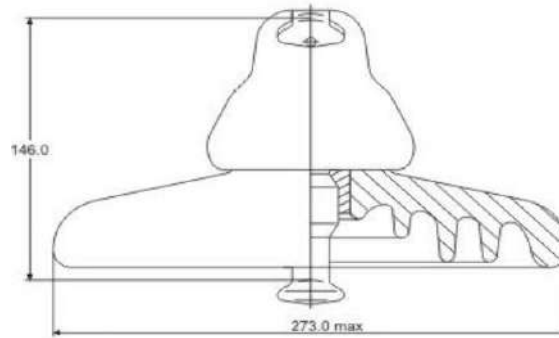

52-3 / 52-5

CLASE ANSI (C292 - 1992)

ANSI 52-3

DISTANCIAS CRITICAS mm

Distancia de Arco	197
Distancia de Fuga	300

VALORES MECÁNICOS

Resistencia electromagéticas, kN	67
Resistencia al impacto Nm	10
Prueba de carga de rutina, kN	33.5
Prueba de carga sostenida, kN	44.5
Carga máxima de trabajo, kN	33.5

VALORES ELÉCTRICOS kV

Flameo de baja frecuencia en seco	80
Flameo de baja frecuencia en húmed	50
Flameo crítico al impulso positivo	125
Flameo crítico al impulso negativo	130
Voltage de perforación a baja frecuer	110

RADIO INFLUENCIA

Voltage de prueba RMS a tierra kV	10
RIV máximo a 1000 kHz μv	50