


# GAMMA

Aislador de suspensión

Tipo cuenca y bola

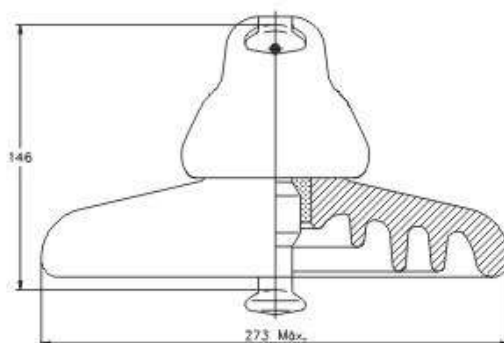

**8255 - 8256 - 8257 - 8258**

| NÚMERO DE CATÁLOGO                        | 8255 | 8256 | 8257 | 8258 |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|
| CLASE ANSI (C29.2 - 1992)                 | 52-3 | 52-3 | 52-3 | 52-5 |
| DISTANCIAS CRÍTICAS, mm.                  |      |      |      |      |
| Distancia de arco.                        | 197  | 197  | 197  | 197  |
| Distancia de fuga.                        | 292  | 292  | 292  | 292  |
| VALORES MECÁNICOS                         |      |      |      |      |
| Resistencia electromecánica, kN.          | 67   | 80   | 89   | 111  |
| Resistencia al impacto, N.m.              | 6    | 6    | 10   | 10   |
| Prueba de carga de rutina, kN.            | 33.5 | 40   | 44.5 | 55.5 |
| Prueba de carga sostenida, kN.            | 44   | 53.5 | 60   | 67   |
| VALORES ELÉCTRICOS, kV.                   |      |      |      |      |
| Flameo de baja frecuencia en seco.        | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Flameo de baja frecuencia en húmedo.      | 50   | 50   | 50   | 50   |
| Flameo crítico al impulso positivo.       | 125  | 125  | 125  | 125  |
| Flameo crítico al impulso negativo.       | 130  | 130  | 130  | 130  |
| Voltaje de perforación a baja frecuencia. | 110  | 110  | 110  | 110  |
| RADIO INFLUENCIA                          |      |      |      |      |
| Voltaje de prueba RMS a tierra, kV.       | 10   | 10   | 10   | 10   |
| RIV máximo a 1000 kHz, $\mu$ V.           | 50   | 50   | 50   | 50   |
| DATOS DE EMPAQUE                          |      |      |      |      |
| Peso neto por unidad, kg.                 | 5.3  | 5.3  | 5.4  | 5.4  |
| Peso bruto por caja, kg.                  | 38   | 38   | 40   | 40   |
| Número de piezas por caja.                | 6    | 6    | 6    | 6    |

Nota 1: Esmalte café o esmalte gris ANSI 70.

Nota 2: Los aisladores pueden solicitarse con doble capa de galvanizado en campana y perno para zonas contaminadas.

Nota 3: Los aisladores pueden solicitarse con manguito de zinc en el perno para zonas contaminadas.