


Características Técnicas

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS BÁSICAS			
	NORMA	MATERIAL	CUERPO	MANDÍBULAS
CELM0287	UNE 21 - 159	Aluminio Electroлитico	1.- Aluminio al Silicio Inyectado, cubierto con pintura Asfáltica de 100 micrones de espesor mínimo 2.- Aluminio Natural	Polivinilo de Cloruro (PVC) de alto impacto
CABLE		RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	RANGO DEL CONDUCTOR PORTANTE
Acero Galvanizado en caliente según norma ASTM A 153-22		15 Kn	10 Kn	Entre 16 y 50 mm ² , aislado

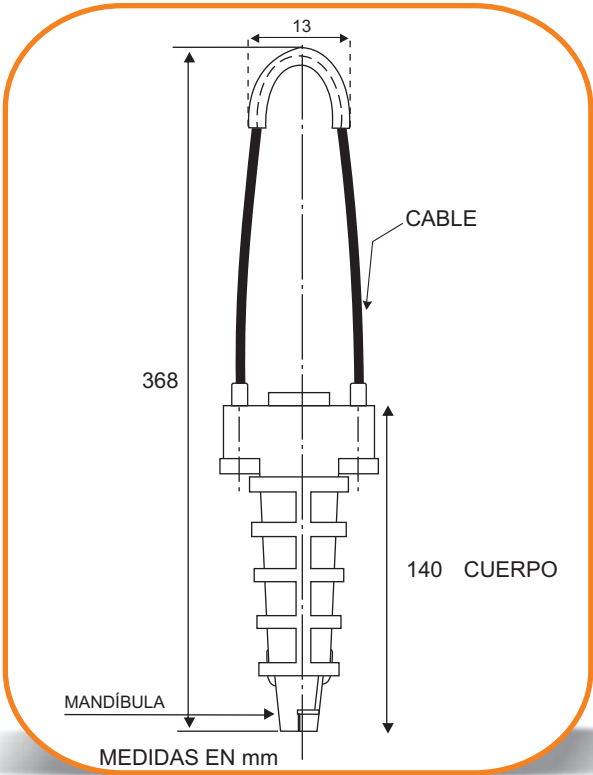

APLICACIÓN

- Como sujeción del portante de los cables autoportados, en estructuras de anclaje o extremos fines de línea, en redes de distribución aéreas de baja tensión. Para su instalación se debe retirar la cubierta del portante.