


SGM72/ SGM72L





SGM72

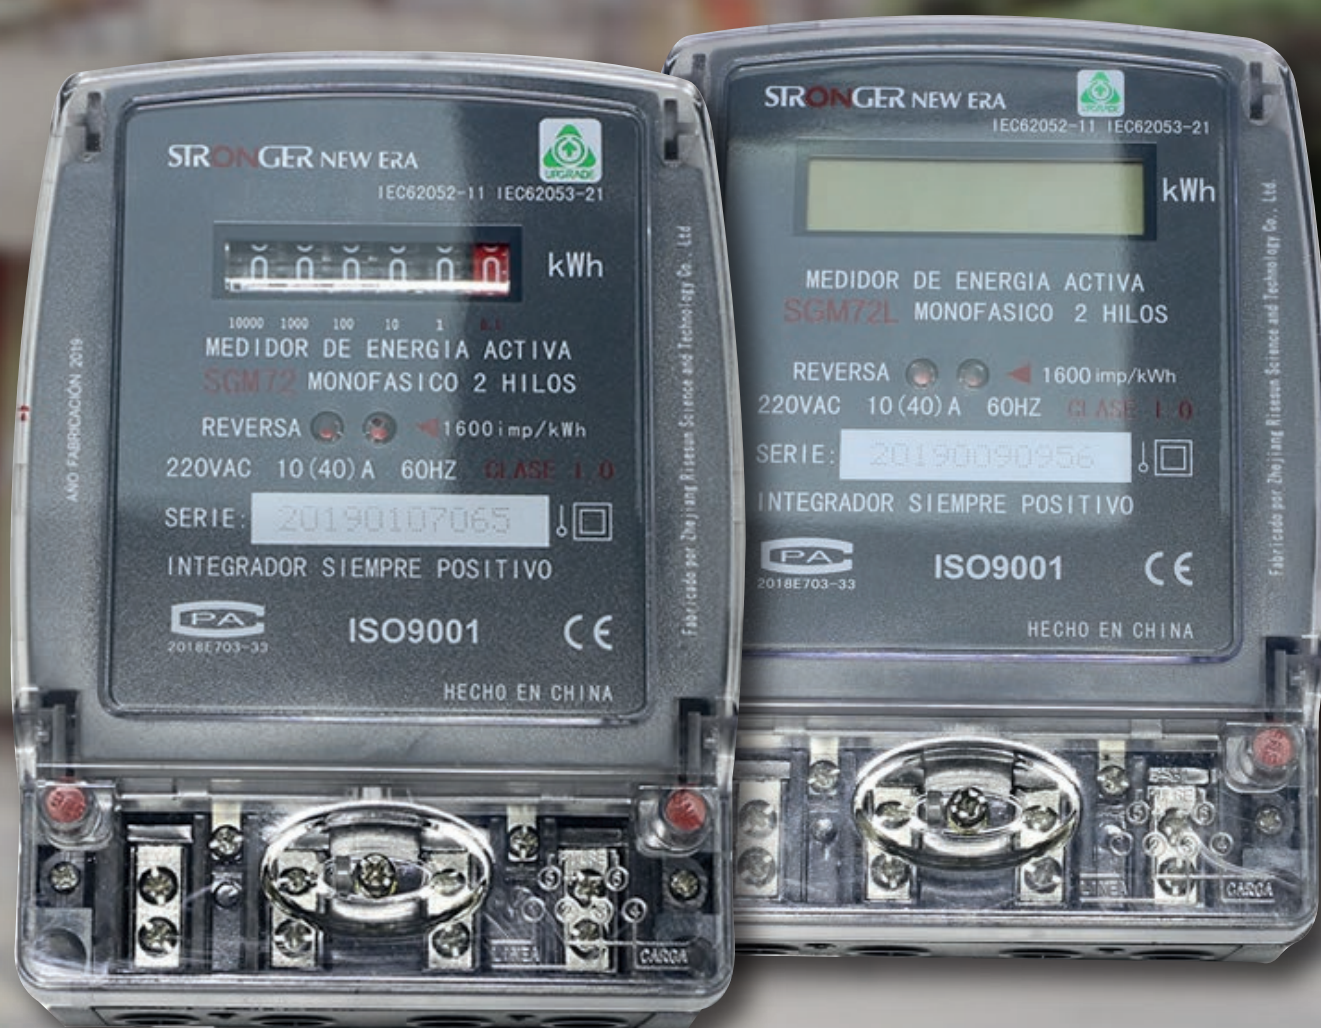

SGM72L




**Guarda Conteo
sin energia
X 3 Meses**

Descripción

Modelos	SGM72	SGM72L
	Análogo	Digital
Fases	Monofásico	
Número de Hilos	2	
Tensión	220V	
Corriente	5(60)A	
Frecuencia	60 Hz	
Constante	1 600 imp/kWh	
Clase	1	
Clase de protección	II	
Grado de Protección	IP51	
Visualizador	LCD con 6 dígitos (5 enteros y 1 decimales)	LCD con 7 dígitos (5 enteros y 2 decimales)
Batería	Super Capacitador	

SGM81L



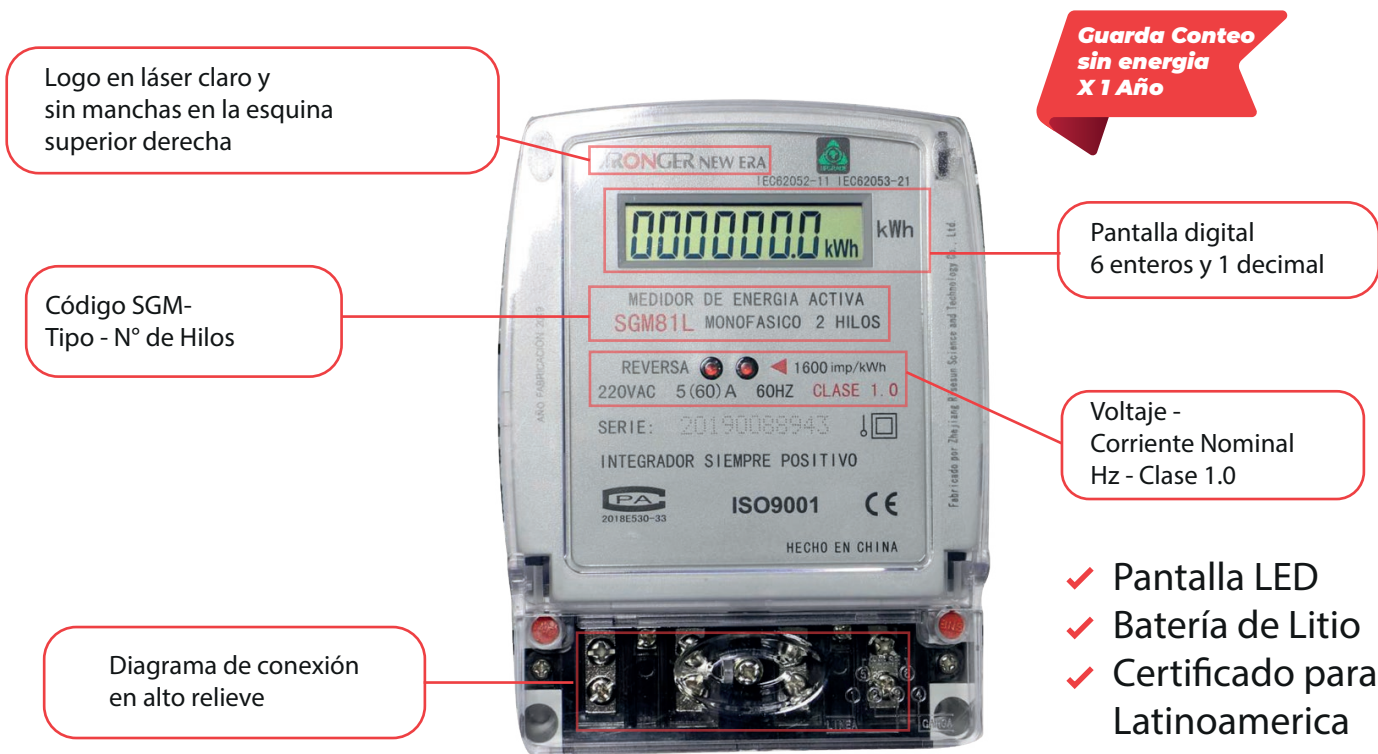

Descripción

Consumo Energético	1.0W / 8VA	
Resistente Temperatura	-25° -55°C	
Resistente a Humedad	< 100% HI	
Larga Vida Útil	+10 años	
Contador de 6 dígitos	999999.9	
Batería de Litio Incluido	Para Emergencia	
Rango de Amperaje	10(40)	5(60)

SGM93-SGM93L



SGM93




Descripción

Modelos	SGM93	SGM93L
	Análogo	Digital
Normas	IEC62052-11:2003 IEC62053-21:2003	
Voltaje nominal	3 x 220 V	
Corriente nominal/ Corriente máxima	15A - 100A	
Clase de precisión	1.0	
Frecuencia nominal	60Hz	
Registro	Registro de ciclómetro	
N° de Cables	3	
Batería	Super Capacitador	—

STRONGER NEW ERA Σ Sigma

MEDIDOR

SGM94- SGM94L

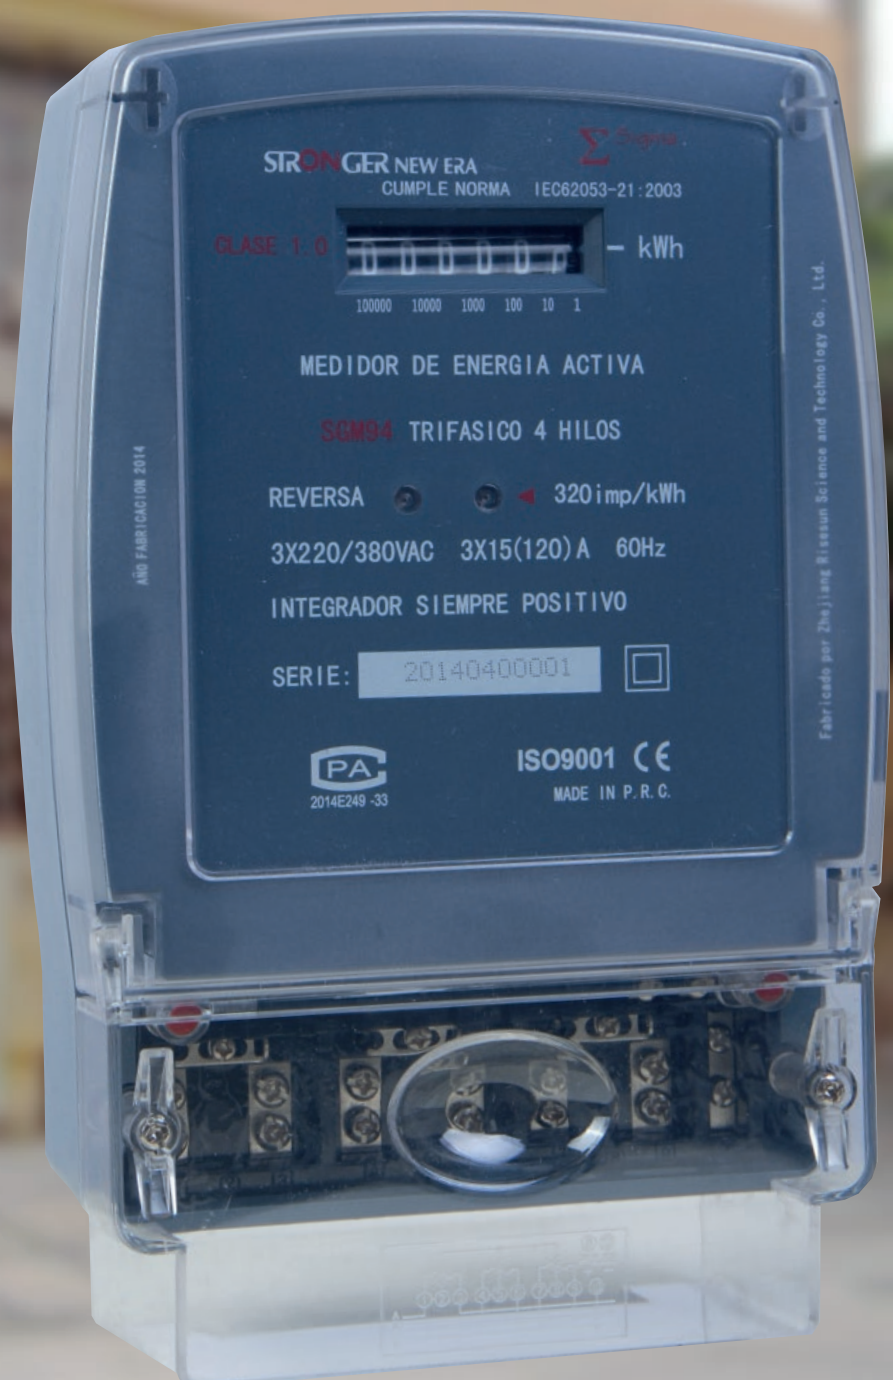

SGM94



Descripción

Modelos	SGM94	SGM94L
	Análogo	Digital
Normas	IEC62052-11:2003 IEC62053-21:2003	
Voltaje nominal	3 x 220 /380V	
Corriente nominal/ Corriente máxima	15A - 100A	
Clase de precisión	1.0	
Frecuencia nominal	60Hz	
Registro	Registro de ciclómetro	
N° de Cables	4	
Batería	Super Capacitador	—