

PÉRTIGA DE MANIOBRA SECCIONABLE



La pértiga de maniobra seccionable tiene como objetivo garantizar el aislamiento y la distancia de seguridad necesarios en maniobras e intervenciones en redes aéreas, mediante el acoplamiento de herramientas con racores universales, especialmente desarrollados para las más diversas aplicaciones, tales como:

- maniobra de seccionador;
- maniobra de cortacircuito;
- retirada y colocación de cartucho portafusibles;
- manejo del detector de tensión;
- instalación y retirada de equipos de puesta a tierra temporal y grapas de línea viva;
- instalación de "línea de vida";
- poda de árboles;
- limpieza de redes;
- cambio de lámparas etc.


Construida con tubo RITZGLAS®, compone por elementos estandarizados, siendo ellos, mango, intermediario(s) y punta, seccionables intercambiables y acoplables a través de encaje con bloqueo por perno de enganche rápido, reforzado por anillos metálicos, además de cabeza con racor universal en fundición de bronce, tornillo mariposa de acero, manguitos de refuerzo de nylon y terminal base de caucho.

Su longitud total adecuada para cada tensión de servicio se obtiene de la cantidad de sus elementos, siendo ellos, los normales y ligeros.

B

ELEMENTOS DE LA PÉRTIGA DE MANIOBRA SECCIONABLE

Referencia de Catálogo	Elemento	Ø (mm)	Longitud (m)		Peso Aprox.	
			Trabajo	Total	kg	lb
VMR-S	Punta	32	1,25	1,45	1,15	2,54
VMR/L-S	Punta ligera	25	1,25	1,45	0,85	1,87
VMR-I	Intermediario	38	1,25	1,45	1,20	2,65
VMR/L-I	Intermediario ligero	32	1,25	1,45	0,80	1,76
VMR-P	Mango	38	1,45	1,45	1,10	2,43
VMR/L-P	Mango ligero	32	1,45	1,45	0,70	1,54

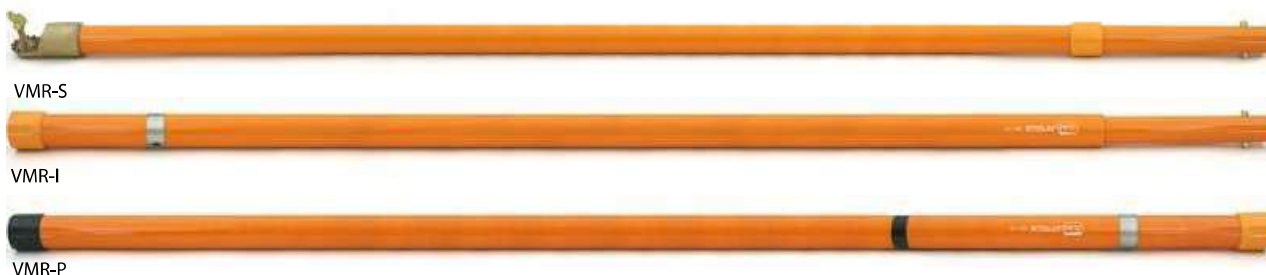

PÉRTIGAS MANUALES Y DE MANIOBRA Y
HERRAMIENTAS UNIVERSALES

PÉRTIGA DE MANIOBRA SECCIONABLE

Referencia de Catálogo	Cantidad de Elementos						Long. Máxima (m)	Referência da Sacola (opcional)	Peso Aprox.	
	Mango	Ø	Interm.	Ø	Punta	Ø			kg	lb
VMR-15	1	32	-	-	-	-	1,25	VMR16824-1	0,95	2,09
VMR-15/L	1	25	-	-	-	-	1,25	VMR16824-1	0,75	1,65
VMR-30	1	38	-	-	1	32	2,70	VMR16824-2	2,25	4,96
VMR-30/L	1	32	-	-	1	25	2,70	VMR16824-2	1,55	3,42
VMR-45	1	38	1	38	1	32	3,95	VMR10484-3	3,45	7,61
VMR-45/L	1	32	1	32	1	25	3,95	VMR10484-3	2,35	5,18
VMR-70	1	38	2	38	1	32	5,20	VMR16825-1	4,65	10,25
VMR-70/L	1	32	2	32	1	25	5,20	VMR16825-1	3,15	6,94
VMR-90	1	38	3	38	1	32	6,45	VMR16826-1	5,85	12,90
VMR-90/L	1	32	3	32	1	25	6,45	VMR16826-1	3,95	8,71

Para mayor seguridad operativa, obedecer las distancias mínimas de acuerdo con la tabla OSHA.

B