

PÉRTIGA DE MANIOBRA TELESCÓPICA



La pértiga de maniobra telescópica (sección triangular RITZGLAS®) tiene por objetivo garantizar la distancia de seguridad y el aislamiento necesario en las intervenciones en instalaciones eléctricas en equipo con herramientas para maniobra de llaves cortocircuito en carga.

VTT permite el acoplamiento de cabezas de maniobra y una serie de herramientas universales para las más diversas aplicaciones, manteniendo la distancia de seguridad y el aislamiento requeridos. Su uso no requiere el uso de escaleras o plataformas. Las tareas se pueden realizar directamente desde el suelo.

Fabricados de tubo de fibra de vidrio impregnado con resina y sección de punta, con tono de alta visibilidad, y fabricada en RITZGLAS®, presenta núcleo de espuma y garantiza un aislamiento completo, cumpliendo con ASTM F1826. Tiene cabeza con encaje universal en aluminio, tornillo de sujeción tipo mariposa en acero, pernos para acoplamiento de plástico reforzado, cierre y terminal de goma.

VTT Modelo Servicio Normal


Utiliza en las situaciones en que requiere menor esfuerzo mecánico como abertura y cierre de cortacircuitos y cuchillo no desenfrancados; retirada y colocación de cartucho portafusibles; manejo del detector de tensión y cambio de lámparas.

Cualquier una de las secciones podrá ser proporcionada separadamente en caso de necesidad de sustitución.

B

MODELO SERVICIO NORMAL

Referencia de Catálogo	Nº de Secciones	Longitud Recogida (m)	Longitud Extendida (m)	Ø Sección Base (mm)	Referencia de la Bolsa (opcional)	Peso Aprox.	
						kg	lb
VTT-1/5-1800	5	0,62	1,80	45	SLT-1/5-1800	1,28	2,83
VTT-1/2	2	1,43	2,58	33	SLT-2/3	1,30	2,87
VTT-1/3	3	1,48	3,82	37	SLT-2/3	1,90	4,19
VTT-1/4	4	1,53	5,10	41	SLT-4/5	2,50	5,51
VTT-1/5	5	1,59	6,43	45	SLT-4/5	3,20	7,05
VTT-1/6	6	1,63	7,77	49	SLT-6/7	3,90	8,60
VTT-1/7	7	1,68	9,16	52	SLT-6/7	4,70	10,36
VTT-1/8	8	1,74	10,59	56	SLT-8/9	5,70	12,57
VTT-1/9	9	1,77	12,04	61	SLT-8/9	6,90	15,21

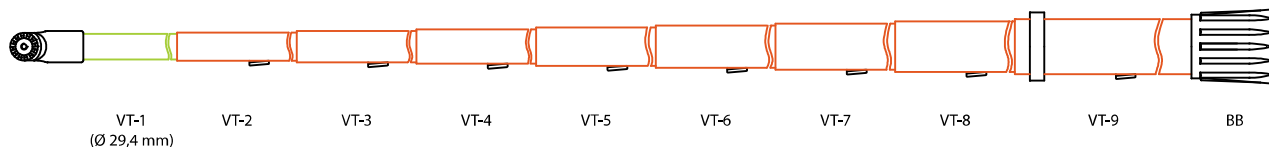

PÉRTIGAS MANUALES Y DE MANIOBRA Y
HERRAMIENTAS UNIVERSALES

Pértiga para Medición De Altura

Las VTT-1/2 a VTT-1/9 podrán ser proporcionadas, con graduaciones métrica convirtiendo la pértiga de maniobra telescópica una herramienta para mediciones de espaciamientos verticales.

Las marcas numéricas son grabadas de 10 en 10 cm y las intermediarias a cada centímetro. Para realizar la lectura basta apoyar la pértiga en el suelo en posición vertical y en la medida en que los elementos son desplazados, el operador tiene acceso a la lectura en su alcance visual.

Para adquisición de esa herramienta basta incluir el sufijo "M" en la referencia del modelo de la pértiga telescópica.

Ejemplo: VTT-1/7M (con longitud $9,180 \pm 0,01$ m).

El sistema modular de la pértiga VTT permite que sea utilizado solamente el número de secciones requeridas para cada servicio. Al presionar los botones de bloqueo, las secciones inferiores innecesarias son liberadas y removidas, convirtiendo la pértiga telescópica más ligera y cómoda para la ejecución de las tareas.

Cualquier una de las secciones podrá ser proporcionada separadamente en caso de necesidad de sustitución.





VTT Modelo 3HD Servicio Pesado


La pértiga de maniobra telescópica sección triangular modelo servicio pesado VTT-3HD proporciona mayor resistencia mecánica, con considerable reducción de flexibilidad, lo que posibilita la ejecución de tareas que exijan mayor esfuerzo.

La VTT podrá tener la tercera sección (VT-3) sustituida por la sección punta VT-3HD, transformando el equipo VTT en VTT-3HD, que es más resistente mecánicamente.

Cualquier una de las secciones podrá ser proporcionada separadamente en caso de necesidad de sustitución.

MODELO 3HD SERVICIO PESADO

Referencia de Catálogo	Nº de Secciones	Longitud Recogida (m)	Longitud Estendida (m)	Ø Sección Base (mm)	Referencia de la Bolsa (opcional)	Peso Aprox.	
						kg	lb
VTT-3HD/4	2	1,51	2,74	41	SLT-4/5	1,80	3,97
VTT-3HD/5	3	1,58	4,07	45	SLT-4/5	2,50	5,51
VTT-3HD/6	4	1,61	5,43	49	SLT-6/7	3,20	7,05
VTT-3HD/7	5	1,66	6,81	52	SLT-6/7	4,00	8,82
VTT-3HD/8	6	1,73	8,24	56	SLT-8/9	5,00	11,02
VTT-3HD/9	7	1,76	9,71	61	SLT-8/9	6,20	13,67

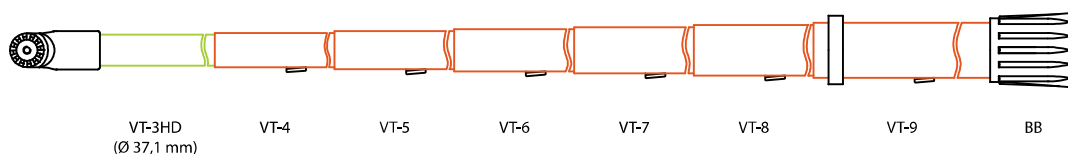

VTT Modelo Con Anillos De Refuerzo

Este modelo de la p rtiga de maniobra telesc pica secci n triangular tiene anillos de refuerzo para las ventanas de los pernos para enganche, que aumenta la resistencia mec nica, con considerable reducci n de flexibilidad y posibilita la ejecuci n de tareas en las situaciones en que exige m s esfuerzo mec nico.


Cualquier una de las secciones podr  ser proporcionada separadamente en caso de necesidad de sustituci n.



Anillo de refuerzo

MODELO CON ANILLOS DE REFUERZO

Referencia de Cat�logo	N� de Secciones	Longitud Recogida (m)	Longitud Estendida (m)	� Secci�n Base (mm)	Referencia de la Bolsa (opcional)	Peso Aprox.	
						kg	lb
VTT 29537-1/2	2	1,38	2,39	33	SLT-2/3	1,30	2,90
VTT 29537-1/3	3	1,50	3,55	37	SLT-4/5	1,80	4,00
VTT 29537-1/4	4	1,62	4,76	41	SLT-6/7	2,50	5,50
VTT 29537-1/5	5	1,76	6,00	45	SLT-8/9	3,20	7,10
VTT 29537-1/6	6	1,88	7,30	49	VTT17182-G05	4,00	8,90
VTT 29537-1/7	7	2,00	8,63	52	VTT17182-G06	4,90	10,90
VTT 29537-1/8	8	2,11	10,00	56	VTT17182-G07	6,10	13,50

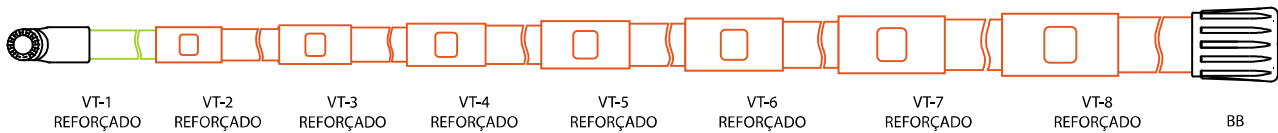


B

VTT Modelo Para Moto

Dise ado para el almacenaje y transporte en un maletero para motocicletas, en el que dividido en tres tramos de tres elementos cada uno, no supera los 1200 mm de longitud.

MODELO PARA MOTO

Refer�ncia de Cat�logo	N� de Secciones	Longitud Recogida (m)	Longitud Estendida (m)	� Secci�n Base (mm)	Peso Aprox.	
					kg	lb
VTT 28790-1/9	9	1,44	8,94	60	5,50	12,10



P RTIGAS MANUALES Y DE MANIOBRA Y
HERRAMIENTAS UNIVERSALES