



SOLUÇÃO

5

EQUIPAMENTOS PARA REDES ELÉTRICAS

CATALOGO DE PRODUCTO



Nace Solução Equipamentos **hace 20 años** para atender al sector eléctrico, iniciando sus actividades como distribuidora fabricante de herramientas y equipos para la construcción y mantenimiento de redes eléctricas. Fabricamos más del 95% de los productos que comercializamos, por lo que controlamos todas las etapas del proceso productivo para conseguir la calidad total.

Dentro de nuestro proceso de producción, seguimos estándares nacionales (NBR) e internacionales (IEC y ABNT). Tenemos nuestro propio laboratorio, donde probamos nuestros productos en las más estrictas condiciones determinadas por las normas mencionadas anteriormente, atendiendo a los requisitos específicos de las principales empresas eléctricas de Brasil.

Contamos con profesionales afiliados al Consejo Regional Brasileño de Ingeniería y Arquitectura (CREA), calificados para atender a los clientes y realizar servicios de mantenimiento y prueba de herramientas y equipos.

Nuestros principales clientes van desde empresas de energía eléctrica hasta sus empresas subcontratadas (contratistas). Nuestros productos han sido aprobados en las principales empresas de servicios públicos y privados de Brasil.

Hemos ampliado nuestras fronteras y, hasta el momento, hemos exportado nuestros productos a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Sudáfrica, Filipinas, Panamá, Paraguay, Perú, Turquía, Uruguay y Vietnam.

Misión

Producir, ensamblar y comercializar productos y servicios con calidad asegurada, generando valor a clientes, empleados, proveedores y nuestra sociedad.

Visión

Acreditarse como referente en la fabricación de equipos de mantenimiento de redes eléctricas, brindando productos y servicios especiales en todo el territorio nacional e internacional.

Valores

Ética y transparencia en nuestra relación con clientes y proveedores, a través de la excelencia en los servicios, con valoración y desarrollo personal.

PÉRTIGAS AISLANTES TELESCÓPICAS - LIVIANAS Y MODELOS MÉTRICOS



PASTILLAS CALIENTES TELESCÓPICAS – LIVIANAS Y MODELOS MÉTRICOS

El Hot Stick Telescópico de forma triangular ha sido diseñado de acuerdo con estrictos procesos de fabricación y prueba, lo que permite a SOLUÇÃO garantizar su calidad comprobada al cumplir completamente con los requisitos de la norma ASTM F 1826-00.

Todos los tramos están fabricados en fibra de vidrio impregnada con resina epoxi. Su parte superior destaca por su color fluorescente y su relleno de espuma de poliuretano. Estas características garantizan la excelencia de la pértiga telescópica en cuanto a rendimiento mecánico y rigidez dieléctrica.

Debido a su perfil triangular y funcionalidad telescópica, su forma anatómica permite su rápida extensión a la posición de trabajo, a diferencia de los Hot Sticks Seccionales convencionales que requieren más tiempo para ensamblar sus secciones.

La pértiga telescópica cuenta con un accesorio de extremo universal de bronce, que permanece firmemente unido a la pértiga telescópica con pegamento de alta adherencia y pasadores de chaveta de acero inoxidable. Este sistema permite trabajar de forma segura con varios cabezales operativos para múltiples tareas.

Aplicaciones: Apertura de interruptores de carga con herramientas de detención de carga, instalación de equipos de puesta a tierra temporales, probadores de voltaje de funcionamiento, etc.

No recomendamos trabajar bajo condiciones de lluvia o abrir interruptores en circunstancias severas de atasco causado por un alto grado de oxidación.

Los siguientes modelos están disponibles para cumplir con los requerimientos de cada usuario de acuerdo a la severidad de la tarea a la que ha sido sometido:


PÉRTIGA TELESCÓPICO LIGERO

Nº DE PARTE	CANT. DE SESIONES	LONGITUD EXTENDIDA (mm)	LONGITUD COLAPSADA (mm)	PARTE INFERIOR (mm)	APROX. PESO (kg)
SEVTT-2M	2	2.585	1.420	33	1,31
SEVTT-3M	3	3.823	1.470	37	1,91
SEVTT-4M	4	5.103	1.520	41	2,51
SEVTT-5M	5	6.440	1.580	45	3,21
SEVTT-6M	6	7.790	1.620	49	3,92
SEVTT-7M	7	9.180	1.670	52	4,75
SEVTT-8M	8	10.607	1.730	56	5,75
SEVTT-9M	9	12.070	1.760	61	6,95

PÉRTIGA TELESCÓPICA PARA MEDIDA DE ALTURA

Nº DE PARTE	CANT. DE SESIONES	LONGITUD EXTENDIDA (mm)	LONGITUD COLAPSADA (mm)	PARTE INFERIOR (mm)	APROX. PESO (kg)
SEVTT-2	2	2.585	1.420	))	1,31
SEVTT-3	3	3.823	1.470	)-	1,91
SEVTT-4	4	5.103	1.520	41	2,51
SEVTT-5	5	6.440	1.580	45	3,21
SEVTT-6	6	7.790	1.620	49	3,92
SEVTT-7	7	9.180	1.670	52	4,75
SEVTT-8	8	10.607	1.730	56	5,75
SEVTT-9	9	12.070	1.760	61	6,95

PÉRTIGAS TELESCÓPICAS REFORZADA Y EXTRA REFORZADA

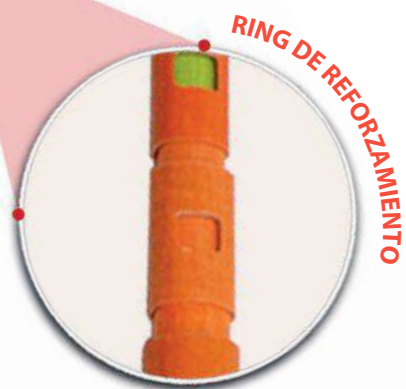

PÉRTIGAS TELESCÓPICAS

REFORZADA Y EXTRA REFORZADA

El Hot Stick Telescópico de forma triangular ha sido diseñado de acuerdo con estrictos procesos de fabricación y prueba, lo que permite a SOLUÇÃO garantizar su calidad comprobada al cumplir completamente con los requisitos de la norma ASTM F 1826-00.

Todos los tramos están fabricados en fibra de vidrio impregnada con resina epoxi. Su parte superior destaca por su color fluorescente y su relleno de espuma de poliuretano. Estas características garantizan la excelencia de la pértiga telescópica en cuanto a rendimiento mecánico y rigidez dieléctrica.

Debido a su perfil triangular y funcionalidad telescópica, su forma anatómica permite su rápida extensión a la posición de trabajo, a diferencia de los Hot Sticks Seccionales convencionales que requieren más tiempo para ensamblar sus secciones.

La pértiga telescópica cuenta con un accesorio de extremo universal de bronce, que permanece firmemente unido a la pértiga telescópica con pegamento de alta adherencia y pasadores de chaveta de acero inoxidable. Este sistema permite trabajar de forma segura con varios cabezales operativos para múltiples tareas.

Aplicaciones: Apertura de interruptores de carga con herramientas de detención de carga, instalación de equipos de puesta a tierra temporales, probadores de voltaje de funcionamiento, etc.

No recomendamos trabajar bajo condiciones de lluvia o abrir interruptores en circunstancias severas de atasco causado por un alto grado de oxidación.

Nº DE PARTE	CANT. DE SESIONES	LONGITUD EXTENDIDA (mm)	LONGITUD COLAPSADA (mm)	PARTE INFERIOR (mm)	APROX. PESO (kg)
SEVTT-3HD/4	2	2.740	1.520	41	1,80
SEVTT-3HD/5	3	4.075	1.590	45	2,50
SEVTT-3HD/,	4	5.427	1.620	49	3,20
SEVTT-3HD/-	5	6.815	1.660	52	4,00
SEVTT-3HD/.	6	8.243	1.750	56	5,00
SEVTT-3HD//	7	9.708	1.780	61	6,20

Nº DE PARTE	CANT. DE SESIONES	LONGITUD EXTENDIDA (mm)	LONGITUD COLAPSADA (mm)	PARTE INFERIOR (mm)	APROX. PESO (kg)
SEVTT-2ER	2	2.740	1.385	33	1,35
SEVTT-3ER	3	4.075	1.500	37	1,85
SEVTT-4ER	4	5.427	1.620	41	2,55
SEVTT-5ER	5	6.815	1.760	45	3,25
SEVTT-6ER	6	8.243	1.880	49	4,00
SEVTT-7ER	7	9.708	2.000	52	4,95
SEVTT-8ER	8	10.000	2.110	56	6,00