

## GRUPO B

# PÉRTIGAS MANUALES Y DE MANIOBRA Y HERRAMIENTAS UNIVERSALES



## PÉRTIGAS DE GANCHO RETRÁCTIL

B

Tiene un mecanismo que consiste en un gancho plegable y retráctil en su extremo, operable por un mango ajustable en su región de agarre en tres posiciones básicas de trabajo a través de un estante y dos cerraduras de seguridad, algo que lo convierte en una práctica herramienta de múltiples aplicaciones.

Entre las diversas aplicaciones, destacamos el uso en instalaciones y extracción de abrazaderas de línea viva, conjuntos de puesta a tierra temporales, cubiertas protectoras de línea viva, instrumentos de medición y otros.

### ABIERTO

Posicione para enganchar el ojal de la grapa de puesta a tierra u otra parte a manejar.



### CERRADO

En esta posición, el gancho implica el ojal de la grapa de puesta a tierra, sosteniéndolo de forma segura pero girando, permitiendo el movimiento de torsión, incluso en ángulos




### RECOGIDO

El gancho recogido dentro del cabezal mantiene la grapa de puesta a tierra regidamente engastado al pértiga, posición adecuada a su instalación y retirada



## PÉRTIGAS DE GANCHO RETRÁCTIL

Referencia de Catálogo	Ø (mm)	Dimensiones		Tensión Máxima de Uso (kV)	Bolsa (opcional)	Peso Aprox.		
		Longitud Aislante (m)	Longitud Total (m)			kg	lb	
MODELO LIGERO	25	FLV08958-1	0,54	1,43	15	FLV18339-1	2,15	4,74
		FLV08958-2	0,74	2,04	35	FLV18339-2	2,50	5,51
		FLV08958-3	1,30	2,65	138	FLV18339-3	2,85	6,28
		FLV08958-4	1,86	3,26	230	FLV18339-4	3,20	7,05
		FLV08958-5	2,42	3,87	345	FLV18339-5	3,55	7,83
MODELO NORMAL	32	RC403-0291	0,54	1,43	15	FLV18339-1	2,40	5,29
		RC403-0292	0,74	2,04	35	FLV18339-2	2,70	5,95
		RC403-0293	1,30	2,65	138	FLV18339-3	3,20	7,05
		RC403-0294	1,86	3,26	230	FLV18339-4	3,60	7,94
		RC403-0295	2,42	3,87	345	FLV18339-5	4,10	9,04

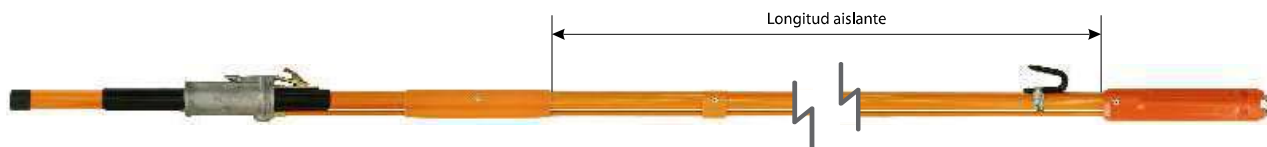

B

## PÉRTIGAS DE GANCHO RETRÁCTIL - MODELO PLEGABLE

Referencia de Catálogo	Ø (mm)	Dimensões			Tensión Máxima de Uso (kV)	Bolsa (opcional)	Peso Aprox.	
		Longitud Aislante (m)	Longitud Articulado (m)	Longitud Estendido (m)			kg	lb
RC403-0296	32	0,95	1,01	2,00	36	FLV18339-6	3,00	6,60
RC403-0297		1,37	1,32	2,59	138	FLV18339-7	3,60	7,90
RC403-0298		1,98	1,60	3,20	230	FLV18339-8	4,00	4,80
RC403-0299		2,59	1,93	3,81	345	FLV18339-9	4,40	9,70
RC403-0342		3,20	2,23	4,42	450	FLV18339-10	4,80	10,50
RC403-0343		3,81	2,54	5,03	500	FLV18339-11	5,10	11,20



La aplicación de la pértiga de gancho retráctil puede ser aún ampliada con la adquisición del adaptador RM1867.

La capacidad nominal de trabajo (tracción) es de 133 daN (293 lb) para todos los modelos.

El anillo RE403-2543P se puede usar en cualquier modelo de pértiga de gancho retráctil, especialmente aquellos con una longitud más larga, donde requiere un gran esfuerzo por parte del electricista para sostenerlo cuando está en uso, especialmente en la posición horizontal.

La fijación del anillo en la pértiga de gancho retráctil se hace a través del ajuste de las dos mitades del anillo y apretadas por sus tornillos. Ese anillo tiene un alojamiento central para la pértiga y para su banda tirante de mando, no interfiriendo, por lo tanto, en su mecanismo operacional.

Para mantener distancia de aislamiento segura en los trabajos en instalaciones energizadas, se debe usar en serie con la soga una pértiga eslabón, con longitud aislante apropiado.



RE403-2543P



RM1867



RE403-2543P

## ACCESORIO

Referencia de Catálogo	Descripción	Peso Aprox.	
		kg	lb
RM1867	Adaptador universal	0,14	0,31
RE403-2543P	Anillo para pértiga de gancho retráctil	0,42	0,93

B

## Extensiones para Pértigas de Gancho Retráctil

Las extensiones se adaptan fácilmente al cabezal de cualquier modelo de pértigas de gancho retráctil RITZGLAS® y tiene como finalidad ampliar su longitud sin perjudicar su desempeño.

Referencia de Catálogo	Ø (mm)	Longitud Total (m)	Peso Aprox.	
			kg	lb
RC403-0378	32	1,83	2,60	5,73
RC403-0377		1,22	1,22	2,00

