



LEDVANCE® AREALIGHT HIGH WATTAGE

90W / 120W / 150W

3 000K / 4 000K / 6 500K



IP66

50.000h
VIDA ÚTIL

5

ANOS DE
GARANTIA

ECO
CLASS



CORPELIMA
Importadores y Líderes en Soluciones Eléctricas.

Beneficios

- ✓ Diseño compacto con carcasa de aluminio de alta calidad con protección IK08
- ✓ El diseño de la lente proporciona una iluminación uniforme y con menos deslumbramiento.
- ✓ Hasta 135 lm/W
- ✓ Protección contra sobretensiones de 10KV
- ✓ Fácil instalación, incluye un precableado de 0,5m
- ✓ Disponibles accesorios para instalación



Aplicaciones



Estacionamientos



Fachadas



Entradas
principales




Áreas Públicas


Características del Producto

Potencia Nominal	90W	120W	150W
Flujo Luminoso	11 250 lm / 11 700 lm / 12 150 lm	15 000 lm / 15 600 lm / 16 200 lm	18 750 lm / 19 500 lm / 20 250 lm
Corriente	900 – 380 mA	1 200 – 500 mA	1 500 – 630 mA
Tensión Nominal	100-240 V~		
Frecuencia	50/60 Hz		
Eficiencia	125 lm/W / 130 lm/W / 135 lm/W		
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80		
Factor de Potencia	>0.93		
Supresor de picos (SPD)	10 kV (L-N) & (L,N-PE)		
Ángulo de Apertura	85° x 150°		
Vida Útil	50 000 h (L70)		
Atenuable	No		
Índice de Protección	IP66		
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08		
Garantía	5 años		
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-30~... +50°C		
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~... +70°C		
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%		
Material y color de la carcasa	Aluminio / Gris RAL7015		
Material difusor y acabado	Policarbonato		

Imágenes: Luminarias

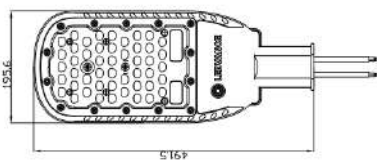


90W y 120W

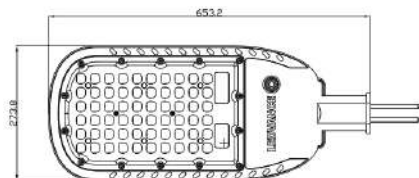



150W

Imágenes: Accesorios

Adaptor



Insert

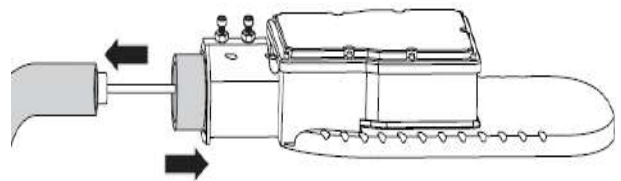

Datos del Producto


Clave	Descripción	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	PCs EAN 40
7017566	LEDVANCE AREALIGHT 90W 3000K 100-240V	690	4058075553996	366x94x168	4058075554009	441x336x217	4
7017567	LEDVANCE AREALIGHT 90W 4000K 100-240V	690	4058075554016	366x94x168	4058075554023	441x336x217	4
7017568	LEDVANCE AREALIGHT 90W 6500K 100-240V	690	4058075554177	366x94x168	4058075554184	441x336x217	4
7017569	LEDVANCE AREALIGHT 120W 3000K 100-240V	690	4058075554054	366x94x168	4058075554061	441x336x217	4
7017570	LEDVANCE AREALIGHT 120W 4000K 100-240V	690	4058075554078	366x94x168	4058075554085	441x336x217	4
7017571	LEDVANCE AREALIGHT 120W 6500K 100-240V	690	4058075554092	366x94x168	4058075554108	441x336x217	4
7017572	LEDVANCE AREALIGHT 150W 3000K 100-240V	690	4058075554115	366x94x168	4058075554122	441x336x217	2
7017573	LEDVANCE AREALIGHT 150W 4000K 100-240V	690	4058075554139	366x94x168	4058075554146	441x336x217	2
7017574	LEDVANCE AREALIGHT 150W 6500K 100-240V	690	4058075554153	366x94x168	4058075554160	441x336x217	2

Accesorios



Clave	Descripción	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	PCs EAN 40
7018004	LEDVANCE AREALIGHT Adaptor angle 48/60	1272g	4058075589988	127x107x377	4058075589995	544x394x269	10
7018005	LEDVANCE AREALIGHT insert 42/60	526g	4058075590007	69x69x97	4058075590014	354x354x399	100

Diagrama Fotométrico



| Curva Iluminación-Distancia

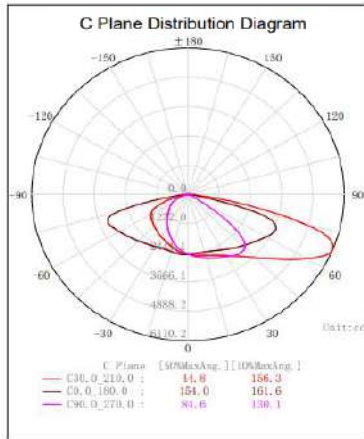

90W

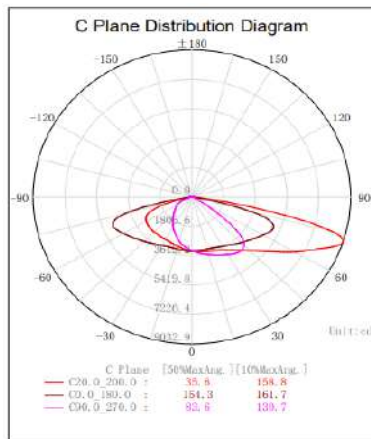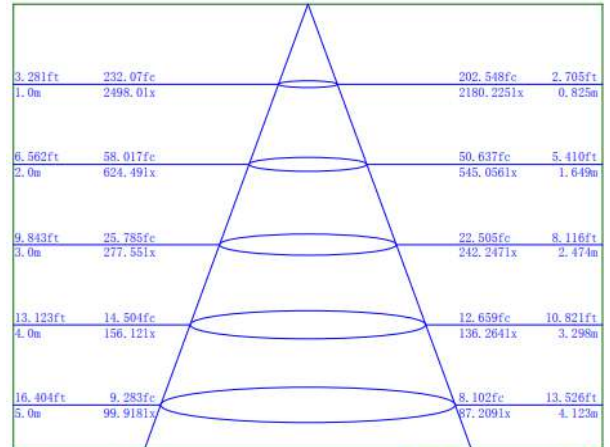

120W

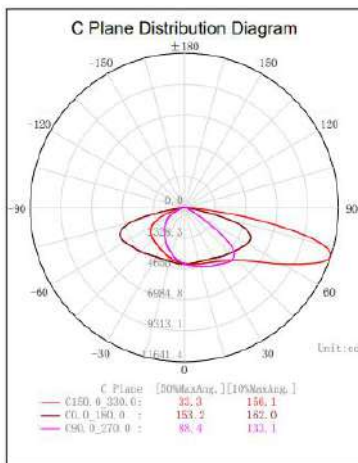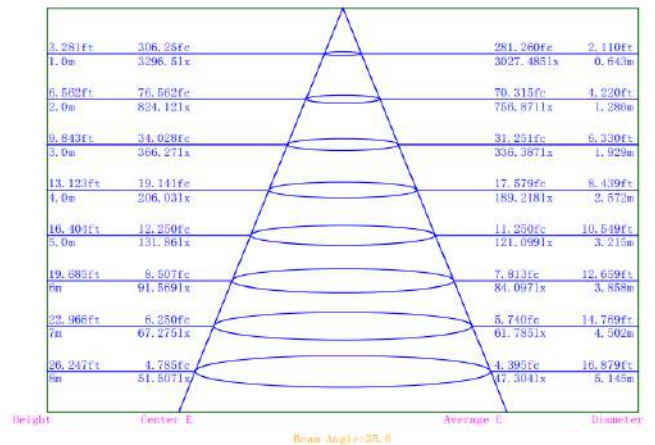

150W

