


Conectores Liquid Tigh

Los conectores liquid tigh de **PROCOAT** se utilizan con conduit flexibles para el cableado de motores, transformadores, equipos de procesamiento, bombas, etc. La tubería flexibles liquid tigh y el conector recubierto de PVC trabajan juntos para sellar el agua y otros líquidos corrosivos, protegiendo a los conductores de daños.
UL(E509375)

Especificaciones :

- 40 mil. de revestimiento exterior de PVC color gris
- 2 mil. de revestimiento interior de uretano gris
- 10 tamaños comerciales de sellado de 3/8" a 4"
- Mangas en todas las aberturas de conducto
- Disponible de cuerpo recto y curvo, 45° o 90°
- Disponible con una conexión a tierra externa

Configuración

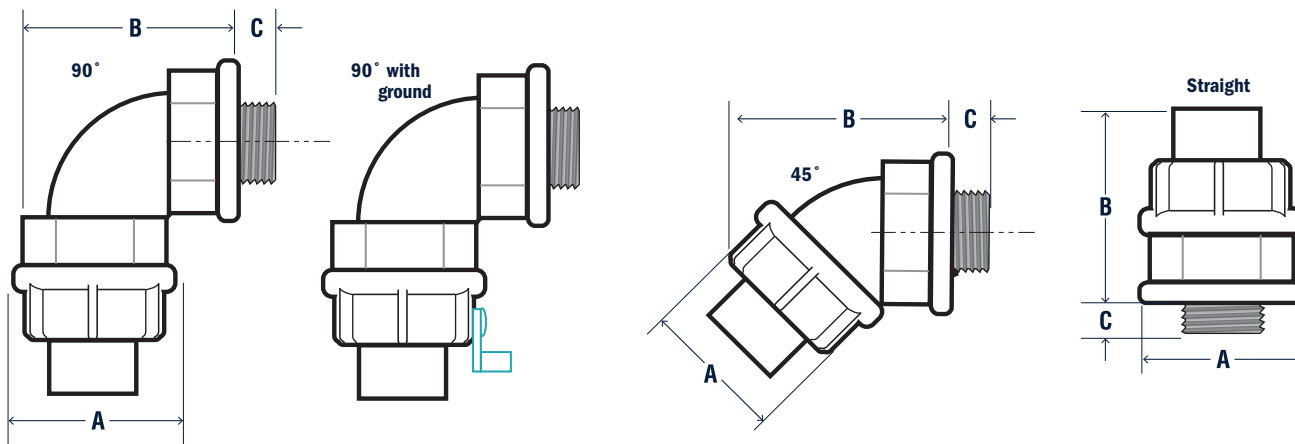

CONECTOR RECTO

PIPE SIZE	FERROUS CATALOG #	A	B	C	NOMINAL WEIGHT	ALUMINUM CATALOG #
3/8"	LTC0010P	1.24	1.5	0.56	0.2	LTC0010AP
1/2"	LTC0015P	1.46	1.56	0.56	0.2	LTC0015AP
3/4"	LTC0020P	1.74	1.63	0.56	0.3	LTC0020AP
1"	LTC0025P	1.96	2.06	0.75	0.4	LTC0025AP
1-1/4"	LTC0032P	2.36	2.50	0.81	0.8	LTC0032AP
1-1/2"	LTC0040P	2.80	2.69	0.81	0.9	LTC0040AP
2"	LTC0050P	3.33	3.06	0.88	1.7	LTC0050AP
2-1/2"	LTC0065P	3.83	4.13	1.00	3.0	LTC0065AP
3"	LTC0080P	4.58	4.25	1.00	4.2	LTC0080AP
4"	LTC00100P	5.58	4.50	1.13	6.2	LTC00100AP

