




**CORPELIMA S.A.C.**  
Importadores y Líderes en Soluciones Eléctricas

## HEAT SHRINKABLE WRAP AROUND / MANTA TERMOCONTRAIBLE

WAC

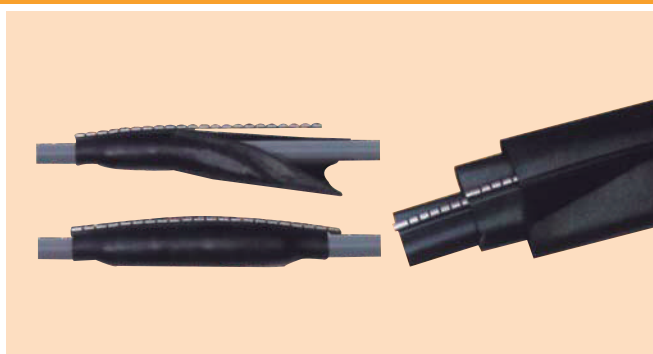

### General Features


Heat shrinkable, wrap around sleeve. It's an open sleeve coated with hot melt adhesive, applied by wrapping around the cable. Generally used for cable repair. Provided with slide-on metal channels.

### Características Generales

Es una manta termocontraible abierta y en uno de sus lados recubierta de adhesivo. Esto posibilita aplicarla envolviendo el cable alrededor del mismo. Su uso general para reparación de cables. Se provee con un cierre metálico.

| FEATURES                     | RESULTS*                | STANDARD       |
|------------------------------|-------------------------|----------------|
| Continuous Temperature Range | -40 °C ÷ +125 °C        | -              |
| Heat Shock (225°C)           | No damage               | ASTM D 2671-98 |
| Tensile Strength             | ≥ 17 MPa                | ASTM D 638-98  |
| Elongation                   | ≥ 400%                  | ASTM D 638-98  |
| Secant Modulus 2%            | ≥ 160 MPa               | ASTM D 882-97  |
| Water Absorption             | ≤ 0,15%                 | ISO 62-86      |
| Dielectric Strength          | ≥ 12 kV / mm            | ASTM D 149-97a |
| Volume Resistivity           | 1x10 <sup>14</sup> Ω cm | ASTM D 257-98  |
| Fungi Resistance             | No growth               | ASTM G 21-96   |
| "                            | "                       | ASTM D 638-98  |

\* Typical results

| Dimensions | D min (mm) | d max (mm) | T min** (mm) | Standard length (m m) | Quantity per box (pcs) | D d T                                                                                       |
|------------|------------|------------|--------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 /10     | 35         | 10         | 1,5          | 1000 - 1500           | -                      |        |
| 50 /15     | 50         | 15         | 1,5          | 1000 - 1500           | -                      |                                                                                             |
| 75 /22     | 75         | 22         | 1,5          | 1000 - 1500           | -                      |                                                                                             |
| 105/30     | 105        | 30         | 1,5          | 1000 - 1500           | -                      |                                                                                             |
| 146/38     | 146        | 38         | 1,5          | 1000 - 1500           | -                      |                                                                                             |
|            |            |            |              |                       |                        | COLOURS                                                                                     |
|            |            |            |              |                       |                        | Black  |

\*\* Free recovered