


LEDVANCE® FLOODLIGHT HIGH POWER 1.5 KW

Potentes proyector de luz de 1 500W con lente de policarbonato, brazo ajustable de 240° y acabado en inyección de aluminio resistente a radiación UV. Con una eficacia de 120 lm/W, tres diferentes ángulos de apertura, atenuable y además protección contra sobretensiones de 10kV. Seguridad y ahorro de energía en un solo producto.

Powerful 1,500W Floodlight with polycarbonate lens, 240° adjustable arm and UVresistant aluminum injection finish. With an efficiency of 120 lm/W, three different opening angles, attenuatable and also 10kV surge protection. Safety and energy savings in a single product.

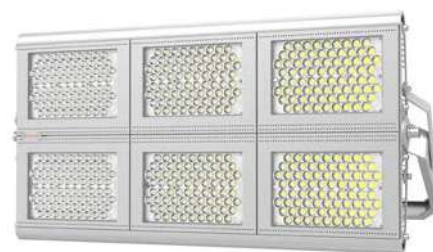

5
AÑOS DE
GARANTÍA

YEAR
WARRANTY

PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIONES

10kV

SOPORTE
ROTATIVO


240°

SWIVEL
STAND 320°

IP66

IK08

PERFOR-
MANCE
CLASS

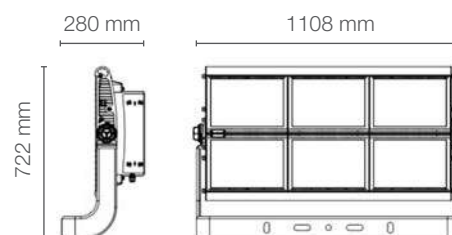

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código SKU	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
* 7017449	1 500	2 x 1500	180 000	8°	● 5700	>80	50 000	1108 x 722 x 280	Gris	1
* 7017450	1 500	2 x 1500	180 000	10°	● 5700	>80	50 000	1108 x 722 x 280	Gris	1
* 7017451	1 500	2 x 1500	180 000	12°	● 5700	>80	50 000	1108 x 722 x 280	Gris	1
* 7017452	1 500	2 x 1500	180 000	15°	● 5700	>80	50 000	1108 x 722 x 280	Gris	1
* 7017453	1 500	2 x 1500	180 000	22°	● 5700	>80	50 000	1108 x 722 x 280	Gris	1
* 7017454	1 500	2 x 1500	180 000	30°	● 5700	>80	50 000	1108 x 722 x 280	Gris	1
* 7017455	1 500	2 x 1500	180 000	60°	● 5700	>80	50 000	1108 x 722 x 280	Gris	1

* Producto bajo pedido