



CORPELIMA

Importadores y Líderes en Soluciones Eléctricas



LEDVANCE

LEDVANCE® WALL PACK

28W / 45W / 70W

4 000K / 6 500K



Beneficios

- ✓ Distribución de luz uniforme
- ✓ Difusor en policarbonato de alta calidad
- ✓ Fácil instalación y mantenimiento
- ✓ Full Cutoff
- ✓ Certificación NOM
- ✓ Certificación UL



VIDA ÚTIL
50 000 hrs



Aplicaciones



Fachadas



Almacenes/
Industrias



Pasillos



Hangares


PERFOR-
MANCE
CLASS



Características del Producto

Potencia Nominal	28W	45W	70W
Flujo Luminoso	3 640 lm	5 850 lm	9 100 lm
Equivalencia	1 x AM 175W	1 x AM 250W	1 x AM 400W
Tensión Nominal	120-277 V~		
Frecuencia	50/60 Hz		
Eficiencia	130 lm/W		
Temperatura de Color	4 000 K / 6 500 K		
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80		
Factor de Potencia	>0.95		
Ángulo de Apertura	110°		
Vida Útil	50 000 h (L70)		
Atenuable	1-10V		
Índice de Protección	IP65		
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08		
Garantía	5 años		
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-40~...+45°C		
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~...+70°C		
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%		
Supresor de Picos	2 kV		
Material de la luminaria	Aluminio		
Lente	Policarbonato		

Dimensiones


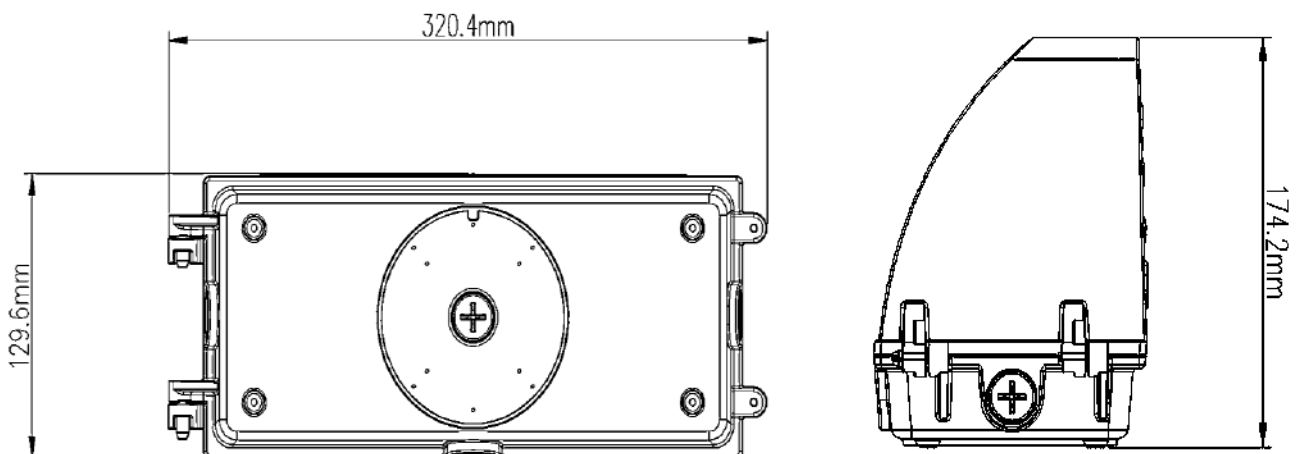


Datos del Producto



Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7016831	LEDVANCE WALL PACK 28W 4000K	4	1960	405807538 3005	350x185x230	2300	405807538 3012	395x370x495	10080
7016832	LEDVANCE WALL PACK 28W 6500K	4	1960	405807538 3029	350x185x230	2300	405807538 3036	395x370x495	10080
7016834	LEDVANCE WALL PACK 45W 4000K	4	2018	405807538 3043	350x185x230	2358	405807538 3050	395x370x495	10312
7016835	LEDVANCE WALL PACK 45W 6500K	4	2018	405807538 3067	350x185x230	2358	405807538 3074	395x370x495	10312
7016836	LEDVANCE WALL PACK 70W 4000K	4	2282	405807538 3081	350x185x230	2622	405807538 3098	395x370x495	11368
7016839	LEDVANCE WALL PACK 70W 6500K	4	2282	405807538 3104	350x185x230	2622	405807538 3111	395x370x495	11368

Diagrama Fotométrico

Curva Iluminación-Distancia

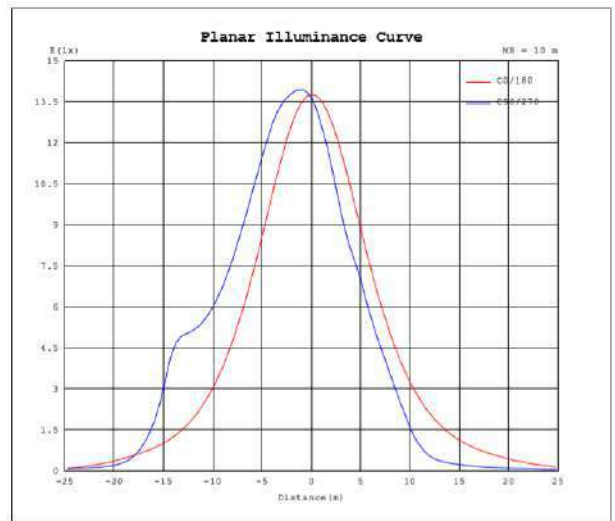
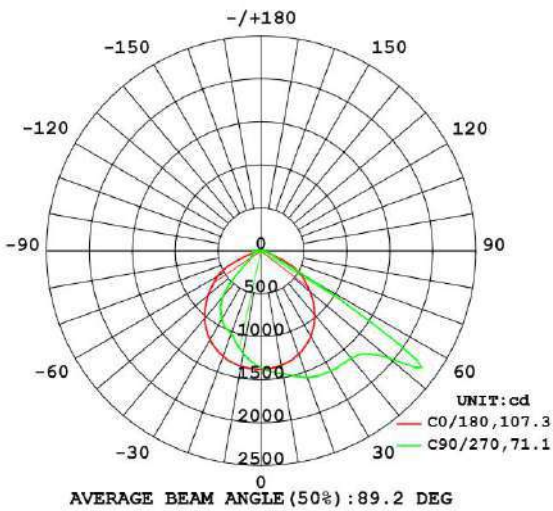


28 W

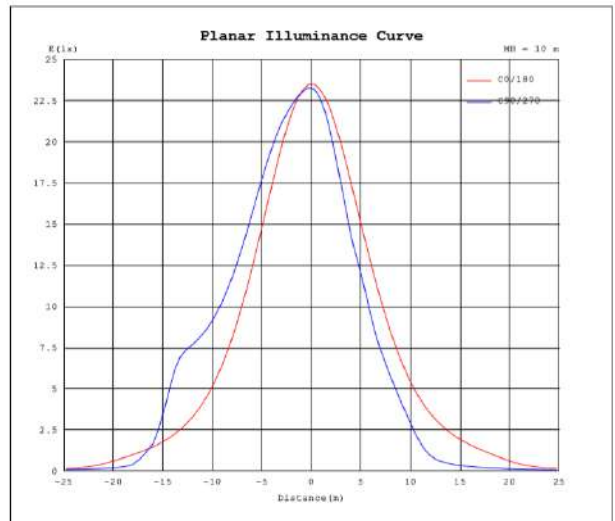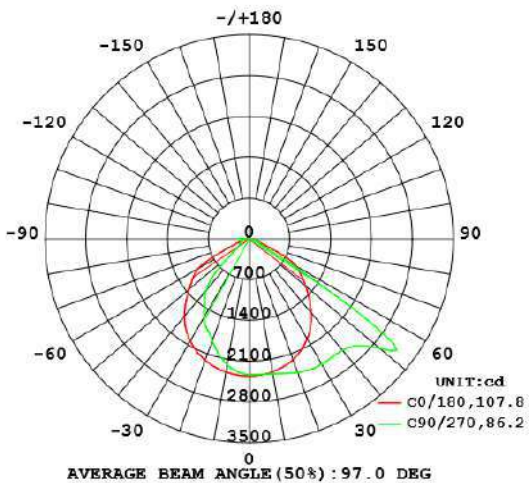

45 W

Diagrama Fotométrico

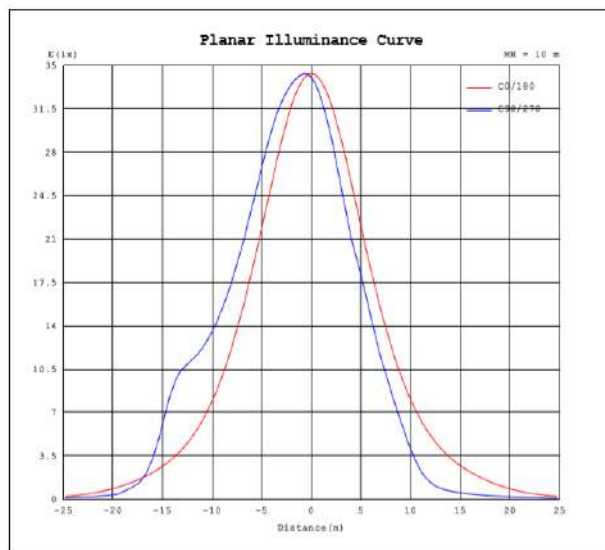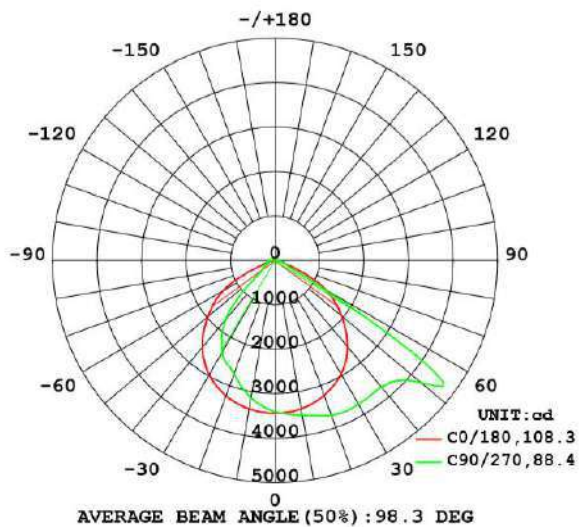

70 W