


Cable de Fibra Óptica ADSS 12 Hilos ADSS-12C.S100.G652



CABLE SECCIÓN BOSQUEJO MAPA

1	Miembro dieléctrico central de refuerzo	FRP	1.8+/-0.1
2	Unidad de Fibra	a) Material de cubierta exterior	PBT (polibutileno, tereftalato)
		b) Número de Fibras / Tipo de fibra	12 hilos Monomodo
		c) Número de Fibras / Tubo holgado	6 hilos en cada tubo / 2 tubos
		d) Código de colores de Fibra	Azul, Naranja, Verde, Marrón, Gris, Blanco
		e) Color de Tubo Suelto	Azul, Naranja
		f) Tubos de Relleno	Gel tixotrópico
3	Tipo de bloqueo de agua	Hilo de bloqueo de agua	
4	Número de tubos de relleno	4 piezas	1.8+/-0.1
5	Bloqueo de Agua	Cinta de Bloqueo de Agua	
6	Miembro adicional de refuerzo	Hilos de Aramida	
7	Cuerda de rasgado	1 pieza	
8	Cubierta exterior	PE	9.3+/-0.5

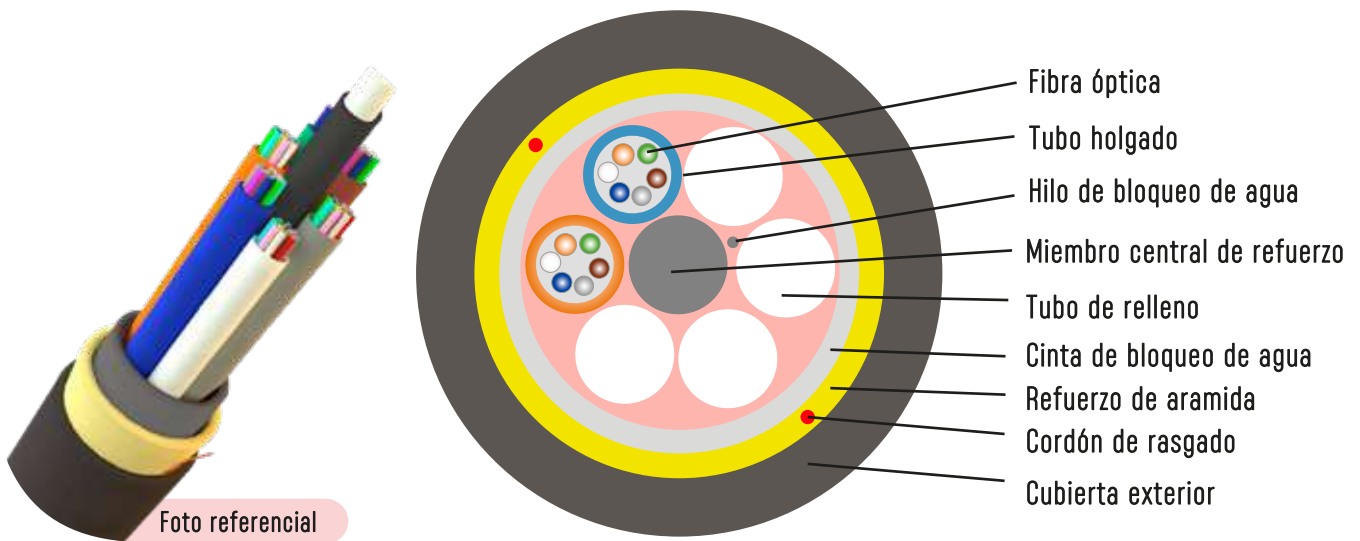

DATOS TÉCNICOS

Artículo		Unidad	Parámetro
Peso Estándar del Cable		Kg/Kilómetro	65
Resistencia a la tracción nominal		N	2500
Tensión de carga pequeña		N	1200
Tensión de carga extensa		N	650
Mínimo radio de curvatura	Corto plazo	milímetro	20D
	Largo plazo	milímetro	10D
Resistencia al aplastamiento	Corto plazo	N/100 mm	1000
	Largo plazo	N/100 mm	300
Clase de voltaje de línea adecuada		No más de 35kV	
SPAN		metro	100
Condiciones meteorológicas adecuadas		Velocidad máxima del viento: 15 m/s, Sin formación de hielo	
Operación	En operatividad	° C	-40 ° C-+70 ° C
Temperatura	En tendido	° C	-10 ° C-+50 ° C
Coeficiente de Atenuación		dB/Km (1310nm)	≤0.36 dB/Km
		dB/Km (1550nm)	≤0.22 dB/Km