



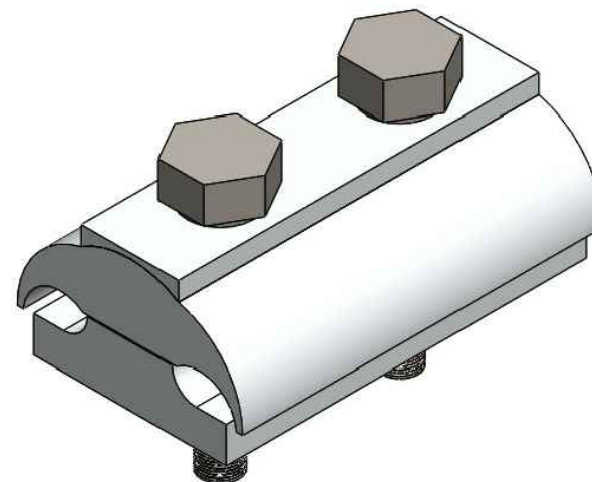

NORMA DE FABRICACION: UNE / ANSI-NEMA / ASTM

03	Arandela curva 13 x 49mm	1	Aleacion de aluminio
02	Perno hexagonal de Ø5/16" con tuerca y arandela de presion	2	Acero ASTM A-36
01	Cuerpo del conector	2	Perfil extruido de aleacion de aluminio
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MATERIAL

EMPRESA:

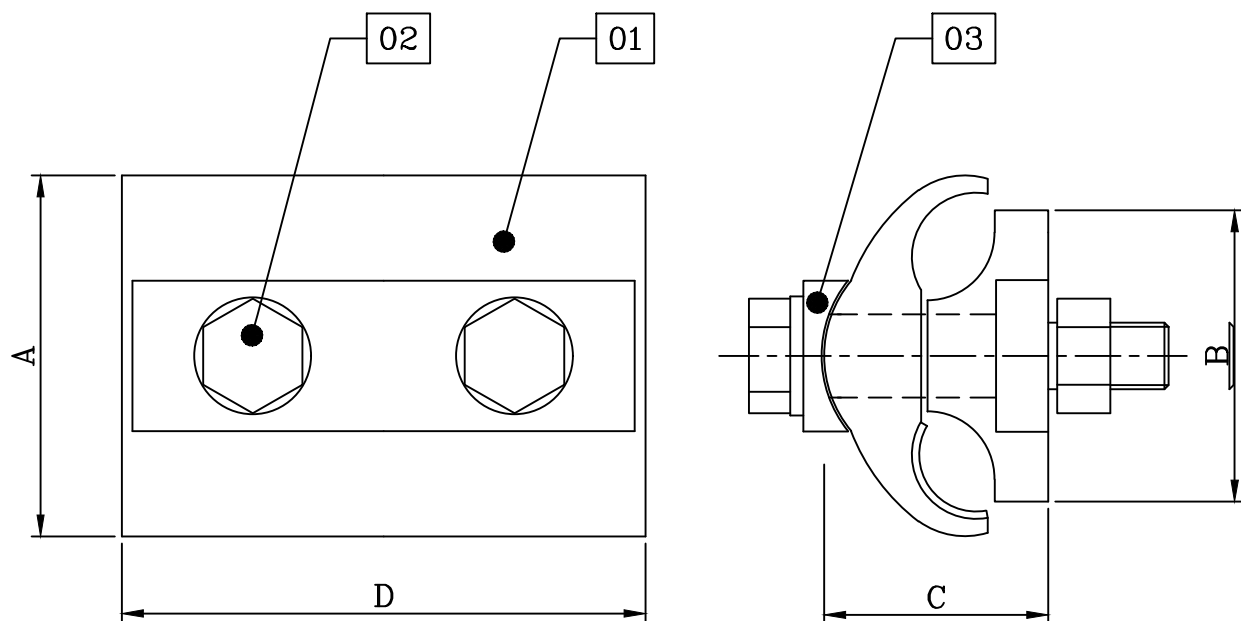

CORPELIMA
Importadores y Líderes en Soluciones Eléctricas

CODIGO	CONDUCTOR		DIMENSIONES		PERNOS		Torque (N-m)	PESO APROX. (Kg)
	SECCION (mm2)		A	45.8 mm				
	ALUMINIO	ALUMINIO	B	32 mm	N°	Ø		
M1C00111	16-150	16-150	C	22 mm	2	5/16"	20	0.15
			D	50 mm				

FECHA:
17/01/19

ESCALA:
S/E

CONECTOR DOBLE VIA
ALUMINIO DE
2 PERNOS (I)
16-150/ 16-150 mm2

LAMINA N°:
18D-A-FO

DIBUJADO
POR:
J.P