


CABLES ESPECIALIZADOS



CORPELIMA
Importadores y Líderes en Soluciones Eléctricas

Modelo:	CABLE CONTROL S/PANTALLA YSLY-JZ
Flexibilidad:	Clase 5
Calibres Generales:	0.5 - 16mm ²
Conductor:	Cobre 99.9% Pureza
Aislamiento:	PVC tipo TI2 mejorado
Chaqueta Externa:	PVC tipo TM2, color GRIS.
Colores:	Código de colores Tipo JZ: Negros numerados con AM/VD (Tierra)
Tensión:	300/500V
Temperatura Max.:	80°C
Normas:	UNE-EN 60228 / UNE-EN 50363-3 UNE-EN 50363-4-1 / IEC 60724 / IEC-60364-3 ICEA S-73-532 / EN 60332-1-2 / EN 50575
Presentación:	Carretes

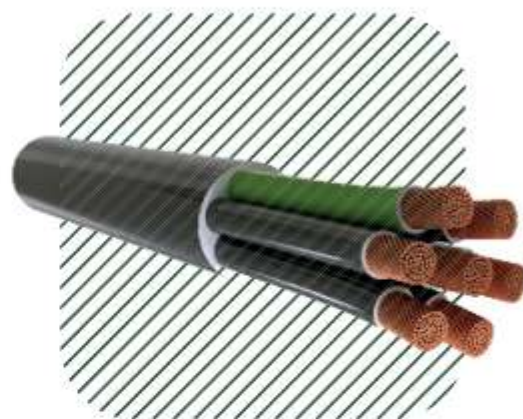

Aplicaciones:

Los cables de PVC son especialmente adecuados para aparatos de control, por ejemplo, en máquina, cintas transportadoras, líneas de producción y montaje y en instalaciones. Los cables se pueden mover después de su instalación para realizar ajustes, alineamientos u inspecciones de las máquinas, teniendo en cuenta que durante el movimiento, los conductores no sean sobrecargados.

CÓDIGO	Nº COND.	RESISTENCIA (Max a 20 °C) Ω/km	Ø Ext. mm	Peso Kg/km
MO216675	2x0.75mm ²	26	5.40	45
MO216484	3x0.75mm ²	26	5.70	50
MO216485	4x0.75mm ²	26	6.20	65
MO216486	5x0.75mm ²	26	6.70	75
MO216487	6x0.75mm ²	26	7.50	90
MO216488	7x0.75mm ²	26	7.50	100
MO216489	8x0.75mm ²	26	8.40	115
MO216490	9x0.75mm ²	26	9.60	145
MO216491	10x0.75mm ²	26	9.60	150
MO216492	12x0.75mm ²	26	9.90	170
MO216493	16x0.75mm ²	26	11.10	215
MO216494	18x0.75mm ²	26	11.90	240
MO216495	19x0.75mm ²	26	11.90	250
MO216496	20x0.75mm ²	26	12.80	275
MO216497	21x0.75mm ²	26	12.80	285
MO216498	24x0.75mm ²	26	14.00	335

CÓDIGO	Nº COND.	RESISTENCIA (Max a 20 °C) Ω/km	Ø Ext. mm	Peso Kg/km
MO216499	2x1mm ²	19.5	5.80	50
MO216500	3x1mm ²	19.5	6.10	60
MO216501	4x1mm ²	19.5	6.70	75
MO216502	5x1mm ²	19.5	7.50	95
MO216503	6x1mm ²	19.5	8.10	110
MO216504	7x1mm ²	19.5	8.10	120
MO216505	8x1mm ²	19.5	9.20	145
MO216506	9x1mm ²	19.5	10.60	180
MO216507	10x1mm ²	19.5	10.60	190
MO216508	12x1mm ²	19.5	10.90	210
MO216509	16x1mm ²	19.5	12.30	270
MO216510	18x1mm ²	19.5	12.90	295
MO216511	19x1mm ²	19.5	12.90	305
MO216512	20x1mm ²	19.5	14.00	335
MO216513	21x1mm ²	19.5	14.00	350
MO216514	24x1mm ²	19.5	15.40	415

CABLES ESPECIALIZADOS



CORPELIMA
Importadores y Líderes en Soluciones Eléctricas

CÓDIGO	N° COND.	RESISTENCIA (Máx. a 20 °C) Ω/km	Ø Ext. mm	Peso Kg/km
MO216515	2x1.5mm ²	13.3	6.40	65
MO215318	3x1.5mm ²	13.3	6.80	80
MO215319	4x1.5mm ²	13.3	7.60	105
MO215320	5x1.5mm ²	13.3	8.30	125
MO216516	6x1.5mm ²	13.3	9.20	145
MO215321	7x1.5mm ²	13.3	9.20	165
MO216517	8x1.5mm ²	13.3	10.50	195
MO216518	9x1.5mm ²	13.3	12.00	240
MO215322	10x1.5mm ²	13.3	12.00	255
MO215323	12x1.5mm ²	13.3	12.40	285
MO216519	16x1.5mm ²	13.3	13.90	360
MO216520	18x1.5mm ²	13.3	14.80	405
MO216521	19x1.5mm ²	13.3	14.80	420
MO216522	20x1.5mm ²	13.3	15.90	455
MO216523	21x1.5mm ²	13.3	15.90	475
MO216524	24x1.5mm ²	13.3	17.60	565

CÓDIGO	N° COND.	RESISTENCIA (Máx. a 20 °C) Ω/km	Ø Ext. mm	Peso Kg/km
MO216525	2x2.5mm ²	7.98	7.80	105
MO215324	3x2.5mm ²	7.98	8.30	130
MO215325	4x2.5mm ²	7.98	9.30	165
MO216526	5x2.5mm ²	7.98	10.10	195
MO216527	6x2.5mm ²	7.98	11.20	230
MO215326	7x2.5mm ²	7.98	11.20	260
MO216528	8x2.5mm ²	7.98	12.80	310
MO216529	9x2.5mm ²	7.98	14.80	380
MO216530	10x2.5mm ²	7.98	14.80	410
MO216531	12x2.5mm ²	7.98	15.30	460
MO216532	16x2.5mm ²	7.98	17.10	585
MO216533	18x2.5mm ²	7.98	18.20	650
MO216534	19x2.5mm ²	7.98	18.20	680
MO216535	20x2.5mm ²	7.98	19.80	745
MO216536	21x2.5mm ²	7.98	19.80	775
MO216537	24x2.5mm ²	7.98	21.60	910