



CORPELIMA
Importadores y Líderes en Soluciones Eléctricas

FL PFM SYMMETRIC / ASYMMETRIC

100 W	5700 K	60°	90°			
150 W	5700 K	60°	90°			
200 W	5700 K	20°	30°	60°	90°	55x100°
250 W	5700 K	20°	30°	60°		55x100°
290 W	5700 K	20°	30°	60°	90°	55x100°
500 W	5700 K	20°	30°	60°	90°	

Luminaria LED de uso exterior para sobreponer con distintos ángulos simétricos y asimétricos.

- Estructura de aluminio con protección IK08
- Distintos ángulos
- Ideal para iluminación general de oficinas o establecimientos

APLICACIONES

- Áreas deportivas
- Estacionamientos
- Iluminación perimetral
- Espectaculares



140
lm/W

50 000 hrs
VIDA ÚTIL

5
AÑOS DE
GARANTÍA



CORPELIMA

Importadores y Líderes en Soluciones Eléctricas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	150 W
Flujo Luminoso	21 000 lm
Temperatura de Color	5 700 K
Eficacia	140 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	60° / 90°
Atenuable	NO
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>70
Vida Útil	50 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Índice de Deslumbramiento (UGR)	N/A
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30°C ~ 45°C
Garantía	5 años
Cable	3*1.0MM ² -H05RN-F cable
Material de la Luminaria	Aluminio

DISEÑO TÉCNICO (mm)


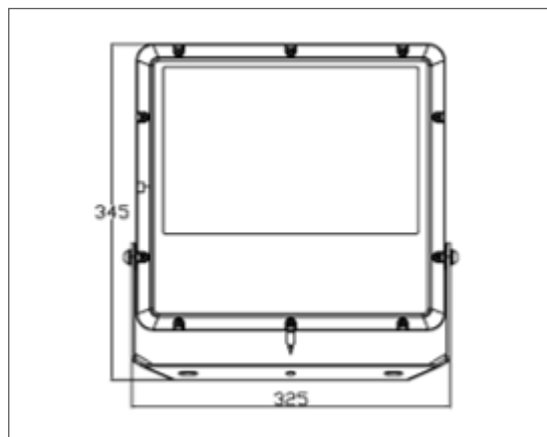


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

150W 60°



150W 90°

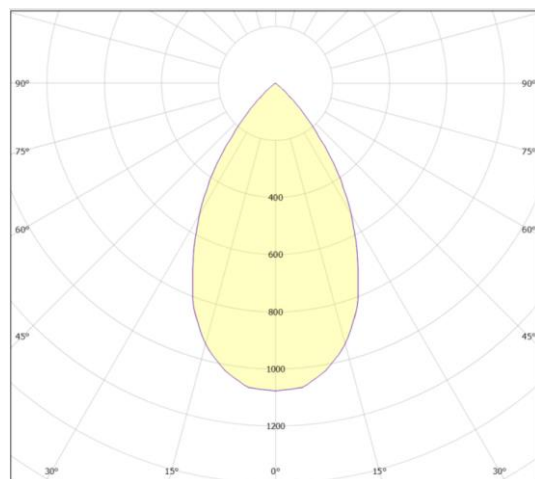