


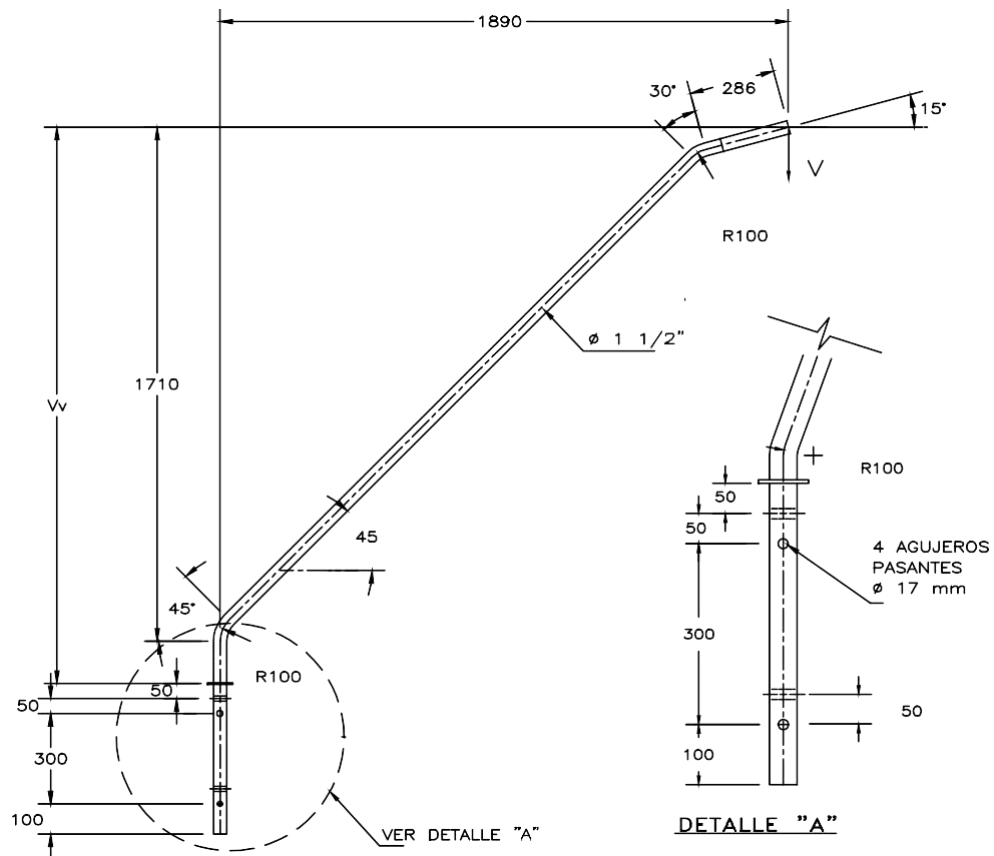

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

TUBO DE ACERO LAC SAE 1010 (ISO-65) :

- TUBO ϕ 1 1/2" : e = 3mm, ϕ Ext. = 48,3mm

ACABADO

- ARENADO DE TODAS LAS SUPERFICIES O DECAPADO.
- GALVANIZADO EN CALIENTE CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 80 MICRAS (ASTM A123).

APLICACIÓN

DE ALUMBRADO EN VIAS PÚBLICAS.

- PARA LA SUJECCIÓN Y FIJACIÓN DE LUMINARIAS
- PARA USARSE EN CALLES ANCHAS.

OBS:

Medidas de acuerdo a requerimiento

NORMA DE FABRICACION: UNE / ASTM



OBS: La fabricación es de acuerdo a requerimiento

MATRÍCULA	PASTORAL	H (m)	CARGA DE TRABAJO (kg)	PESO APROXIMADO (kg)	MOMENTO POR PESO PROPIO (kg-m)
5347212	PS/1,89/1,74/1,5"Ø	1,74	20	14,4	10.9
5347217	PS/1,89/2,74/1,5"Ø	2,74	17	19.0	16.9
FECHA:	PASTORAL DE ACERO SIMPLE LARGO				LAMINA N°:
04/12/18					04-A-AP
ESCALA:	S/E				DIBUJADO POR:
					J.P