



**CORPELIMA**  
Importadores y Líderes en Soluciones Eléctricas



## LEDVANCE® DAMP-PROOF LED EMERGENCY DRIVER

42W / 60W

4 000K / 6 500K



**IP65**

**VIDA ÚTIL**  
**50 000 hrs**

### Beneficios

- ✓ Difusor en PC: alta resistencia
- ✓ Fácil instalación
- ✓ No requiere el uso de lámparas complementarias
- ✓ Certificación NOM
- ✓ Carga de batería en 24 hrs
- ✓ Hasta 3 horas de iluminación de emergencia



### Aplicaciones

VALUE  
CLASS

**NOM**



Estacionamientos



Vapores y  
Saunas



Cámaras  
Frigoríficas



Hangares



Almacenes /  
Industrias



## Características del Producto


Potencia Nominal	42W	60W
Flujo Luminoso	4 800 lm	6 960 lm
Equivalencia	2x32W T8	2x59W T8
Tensión Nominal	100-277 V~	
Frecuencia	50/60 Hz	
Eficiencia	114 lm/W	116 lm/W
Temperatura de Color	4 000 K / 6 500 K	
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80	
Factor de Potencia	>0.9	
Ángulo de Apertura	115°	
Vida Útil	30 000 h (L70)	
Atenuable	No	
Índice de Protección	IP65	
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08	
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~... +40°C	
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~... +70°C	
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%	
Garantía de la Luminaria	3 años	
Garantía de Driver de Emergencia	2 años	
Garantía de Batería	1 año	
Carga Completa	24 hrs	
Durabilidad de Batería	3 hrs	
Flujo Luminoso en Modo de Emergencia	600 lm	
Material de la luminaria	Policarbonato	

## Datos del Producto


Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
<b>80354</b>	LEDVANCE DAMP-PROOF LED EMERG 42W/840	6	1600	405807540 1341	1205x82x73	1600	405807540 1358	1210x170x150	9600
<b>80355</b>	LEDVANCE DAMP-PROOF LED EMERG 42W/865	6	1600	405807540 1365	1205x82x73	1600	405807540 1372	1210x170x150	9600
<b>80356</b>	LEDVANCE DAMP-PROOF LED EMERG 60W/840	6	1850	405807540 1396	1505x82x73	1850	405807540 1402	1510x170x150	11100
<b>80357</b>	LEDVANCE DAMP-PROOF LED EMERG 60W/865	6	1850	405807540 1419	1505x82x73	1850	405807540 1426	1510x170x150	11100



## Dimensiones Del Producto

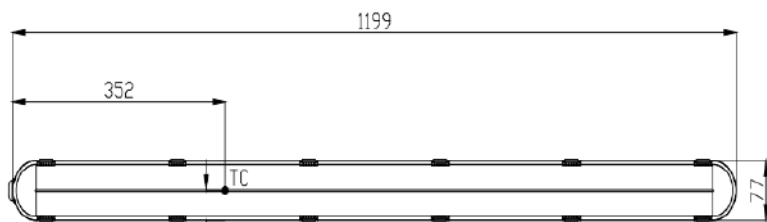


**42W**

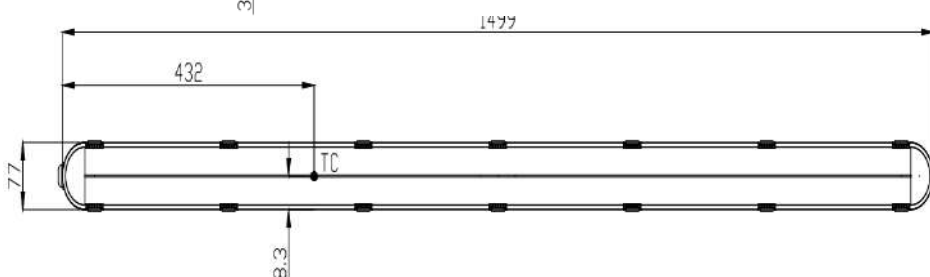


**60W**

## Dimensiones del Driver de Emergencia

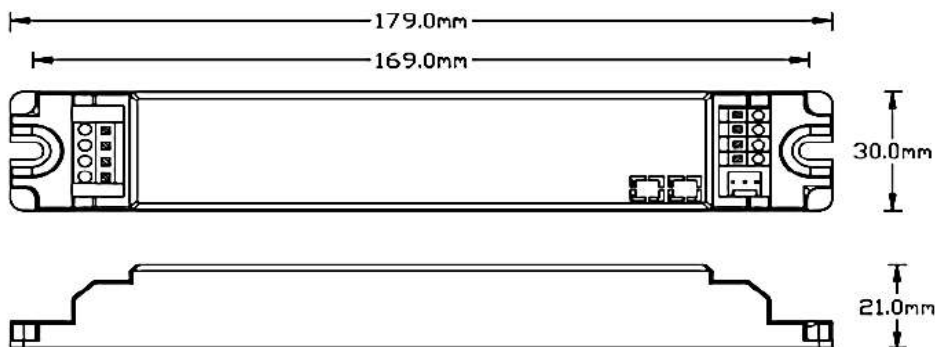



## Dimensiones de Bateria

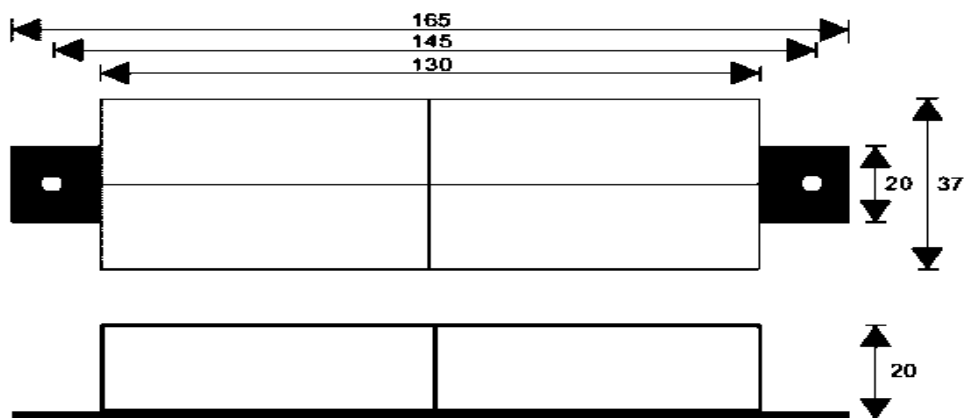





**Diagrama Fotométrico**

**Curva Iluminación-Distancia**

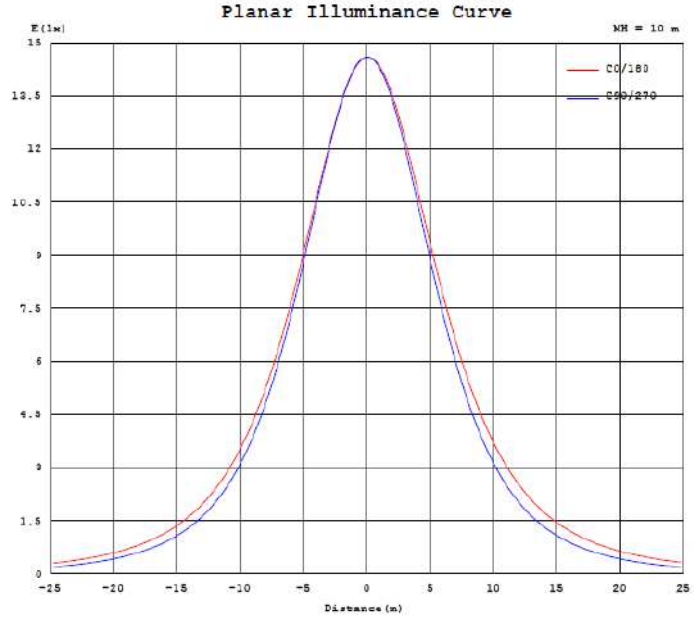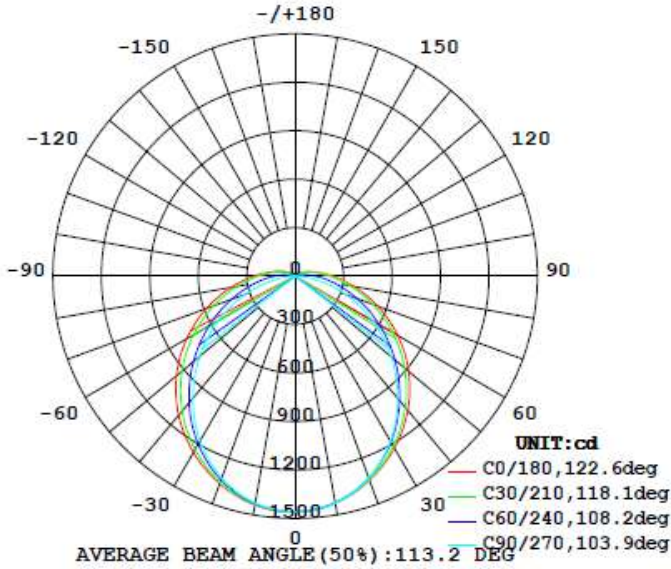

**42W**

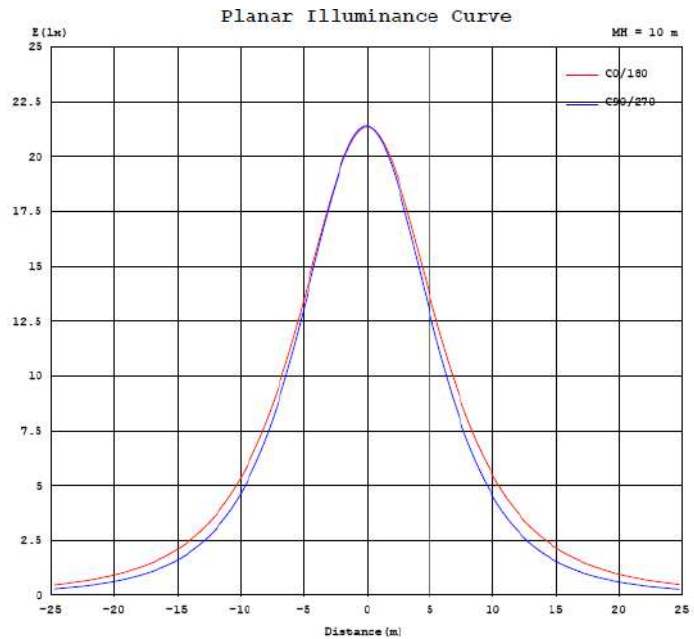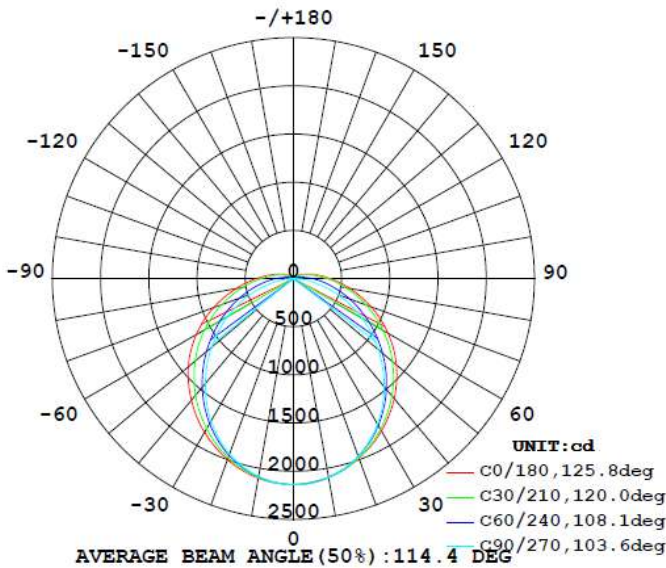

**60W**