
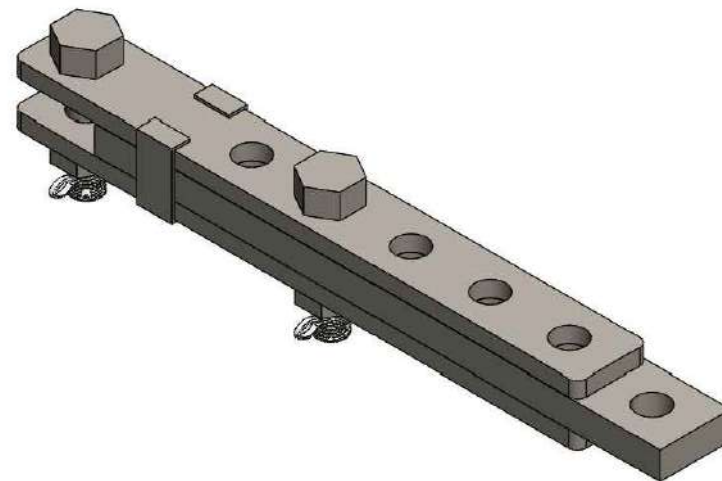


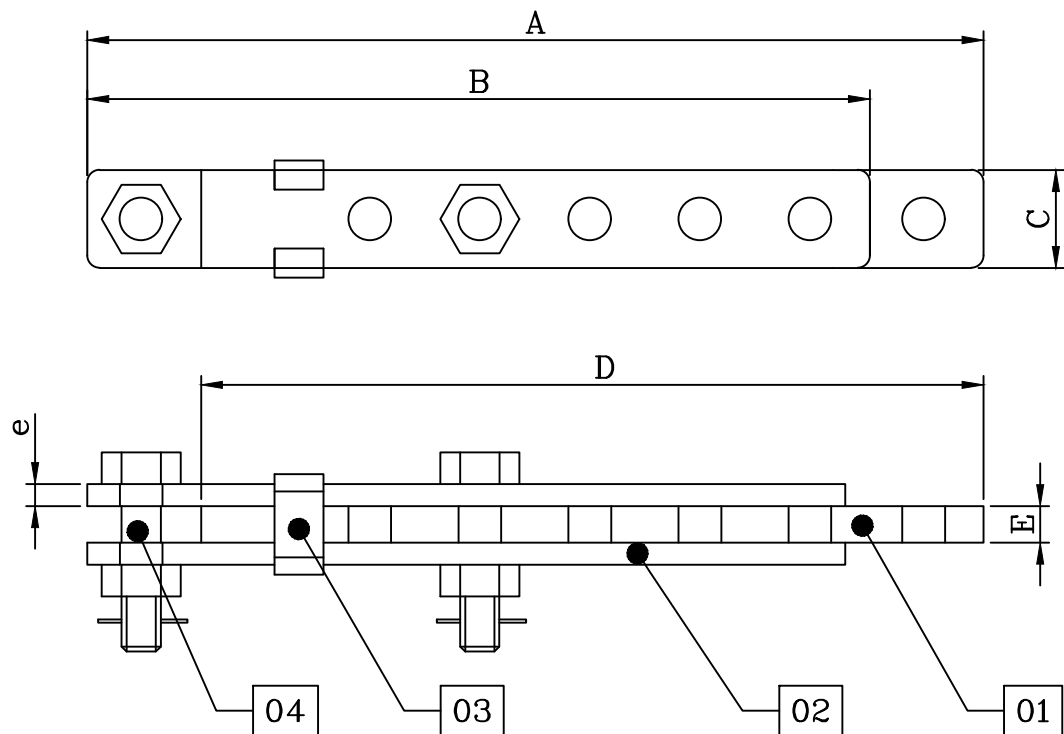

04	Perno cabeza hexagonal Gr-5 de Ø5/8"x2 1/2" c/tuerca y pasador			2	Acero ASTM A-36		
03	Grapa en C			1	Acero ASTM A-36		
02	Cuerpo fijo			2	Acero ASTM A-36		
01	Cuerpo movil			1	Acero ASTM A-36		
ITEM	DESCRIPCION			CANT.	MATERIAL		
CODIGO	DIMENSIONES		LONGITUD (mm)		CARGA MINIMA DE ROTURA GARANTIZADO	MATERIAL DE FABRICACION	PESO APROX. (Kg)
	A	366 mm					
	B	320 mm	MIN	MAX			
	C	40 mm					
D1BS0077	D	320 mm	320	500	70 KN	Acero ASTM A-36	3.45
	E	16 mm					
	e	9 mm					

ACABADO	Galvanizado en caliente ASTM A-153		
EMPRESA:	 CORPELIMA Importadores y Líderes en Soluciones Eléctricas		
FECHA:	20/02/19	TENSOR CORREDERA 320-500mm T-1 DE F°G°	LAMINA N°: 12-A-FO
ESCALA:	S/E		DIBUJADO POR: J.P