



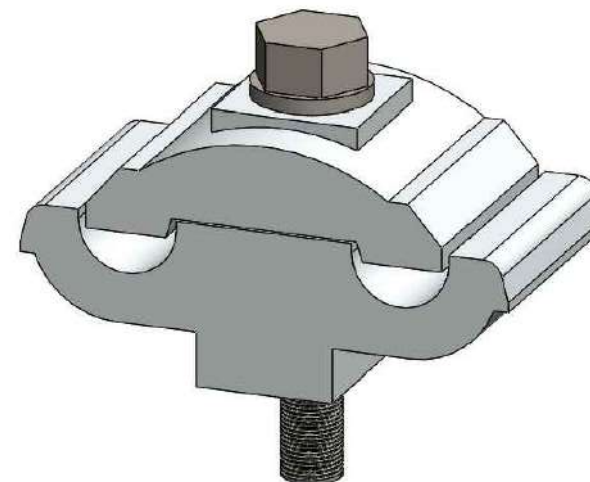

NORMA DE FABRICACION: UNE / ANSI-NEMA / ASTM

03	Arandela curva 19 x 19mm	1	Aleacion de aluminio
02	Perno hexagonal de Ø5/16"	1	Acero ASTM A-36
01	Cuerpo del conector	2	Perfil extruido de aleacion de aluminio
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MATERIAL

EMPRESA:

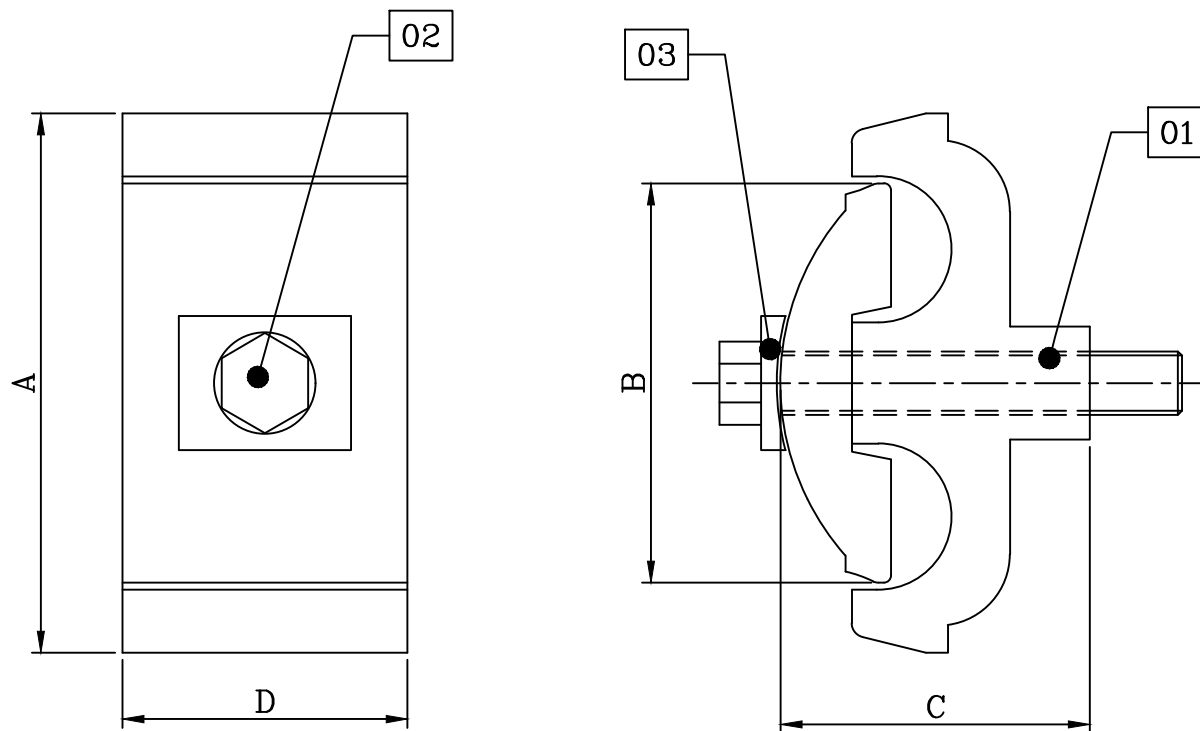

CORPELIMA
Importadores y Líderes en Soluciones Eléctricas

CODIGO	CONDUCTOR		DIMENSIONES		PERNOS		Torque (N-m)	PESO APROX. (Kg)
	SECCION (mm2)		A	34 mm				
	ALUMINIO	ALUMINIO	B	25 mm	N°	Ø		
			C	21 mm				
M1C00100	16-50	16-50	D	25 mm	1	5/16"	20	0.05

FECHA:
17/01/19

ESCALA:
S/E

CONECTOR DOBLE VIA
ALUMINIO DE
1 PERNO
16-50/ 16-50 mm2

LAMINA N°:
18A-A-FO

DIBUJADO
POR:
J.P